

Drehkreuzanlage

Turnstile

Турникет

Wandbefestigung/Wall mounted/Крепление к стене: 2122102

Bodenbefestigung/Floor mounted/Крепление к полу: 2121105



Als Kontroll-und Absperrfunktion in der Personalhygiene

Die Drehkreuzanlage als passives Element ist ausgelegt für den Verbundbetrieb mit einem automatischen Handdesinfektions-gerät oder mit einer anderen Maschinen. Boden oder Wandmontage, mit oder ohne Paniksicherung. Korpus komplett aus Edelstahl, Werkstoff, 1,4301. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.



As an access control unit for personnel hygiene

The turnstile as a passive unit can be used in conjunction with hand disinfection unit or some machine. Floor or wall mounted, with or without emergency-exit function. Corpus in stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations.



Турникет для контроля доступа

Турникет как самостоятельный узел может быть использован с узлом для дезинфекции рук или другой машиной. К стене или полу крепляется. С или без сгибаемых плечей. Корпус выполнен из нержавеющей стали 1.4301. Узел соответствует высоким требованиям CE-, EU-и USDA.

2122102/2121105

Technische Daten


Stromversorgung:	230 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V DC
Gesamtleistung:	0.05 kW
Absicherung:	6 A
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Eigengewicht:	ca. 55 kg
Abmessungen:	604 x 945 x 1060 mm
Palette Maschine:	604 x 945 x 310 mm

Technical Data

Power supply:	230 V 50 Hz
Control voltage:	24 V DC
Power consumption:	0.05 kW
Fuse:	6 A
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Weight	approx. 55 kg
Machine dimensions:	604 x 945 x 1060 mm
Pallet dimensions :	604 x 945 x 310 mm

Технические данные

Электроподключение:	230 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V DC
Потребляемая мощность:	0.05 кВт
Предохранитель:	6 A
Температура окр. среды:	4 – 40 ° C
Вес изделия:	прибл. 55 кг
Габаритные размеры изделия:	604 x 945 x 1060 мм
Размеры для транспортировки:	604 x 945 x 310 мм

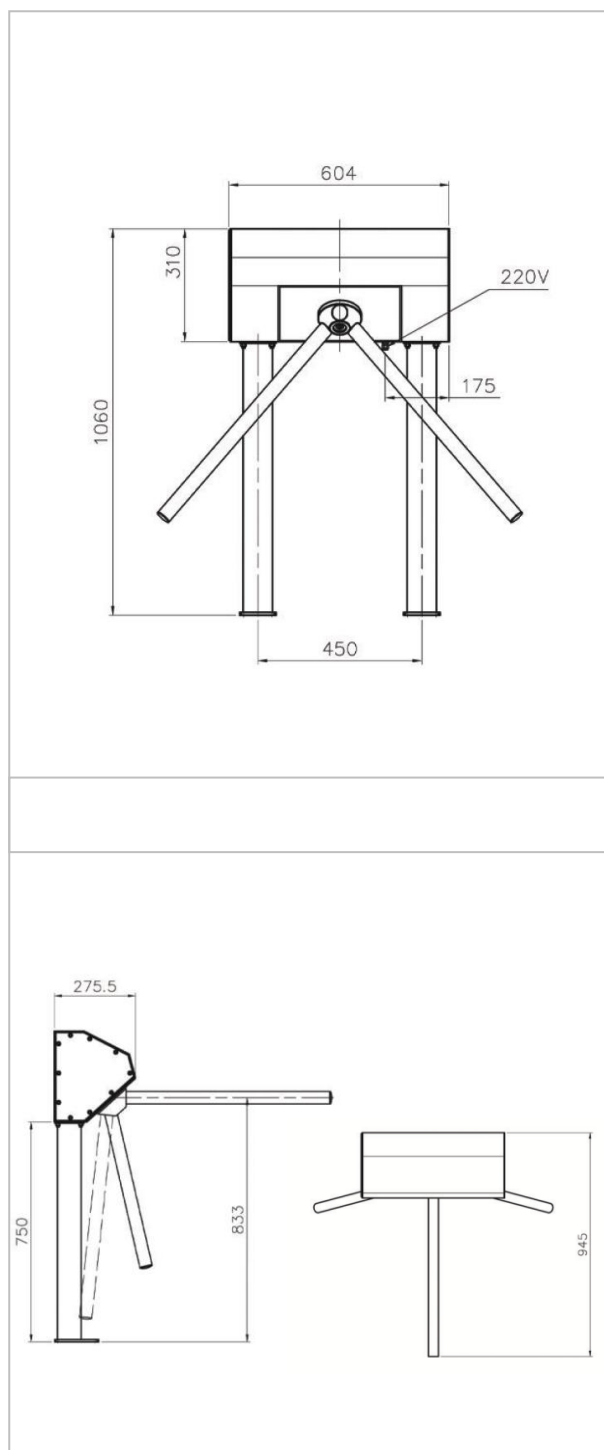

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 31 2394-55
sales@kittnerbg.com

Handdesinfektion Hand Disinfection Дезинфектор для рук

Wandbefestigung/Wall mounted/ Крепление к стене **2141106**

Bodenbefestigung/Floor mounted/ Крепление к полу **2141107**



Für Desinfektion der Hände

Für Desinfektion der Hände vor dem Betreten der Produktionsräume. Maschinengehäuse komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Wandbefestigung oder Bodenbefestigung. Für andere Ausführungen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Verkauf. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.



For disinfection of hands

Designed for disinfection of both hands before entry into clean area. Machine body made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. Floor or wall mounted execution. For different executions please ask our sales department. The equipment complies with the CE-Requirements and EU-and USDA regulations.



Для дезинфекции рук

Проектирован для параллельной безконтактной дезинфекции обеих рук перед входом в чистой зоне. Машина доступна только с одной стороны. Монтаж к полу или стене. Машина произведена из нержавеющей стали DIN 1.4301 и соответствует высоким требованиям CE, и предписаниям EU и USDA.

2141107 / 2141106

Technische Daten


Stromversorgung:	230 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC/DC
Gesamtleistung:	0.05 kW
Absicherung:	6 A
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Eigengewicht:	ca. 75 kg
Abmessungen:	420 x 350 x 750 mm
Palettenabmessungen:	420 x 350 x 1534 mm

Technical Data

Power supply:	230 V 50 Hz
Control voltage:	24V AC/DC
Power consumption:	0.05 KW
Fuse:	6 A
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Machine weight:	approx. 75 kg,
Machine dimensions:	420 x 350 x 750 mm
Pallet dimensions:	420 x 350 x 1534 mm

Технические данные

Электроподключение:	230 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC/DC
Потребляемая мощность:	0.05 кВт
Предохранитель:	6 A
Выход в канализацию:	Ø50 мм
Вес изделия:	прибл. 75 кг
Габаритные размеры изделия :	420 x 350 x 750 мм
Размеры для транспортировки:	420 x 350 x 1534 мм

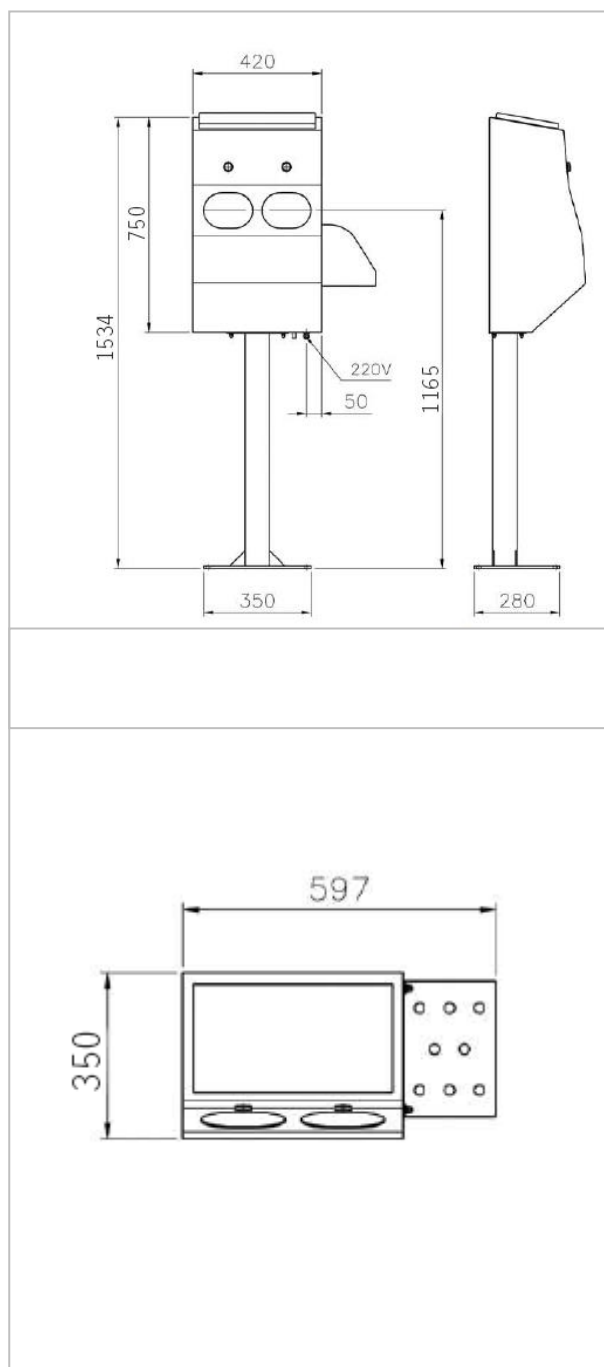

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona Tel: +359 32 6077-60
 4173 Kaloyanovo +359 32 6077-50
 Bulgaria Fax: +359 31 2394-55
www.kittnerbg.com sales@kittnerbg.com

Handdesinfektion mit Drehkreuz Hand Disinfection with Turnstile Дезинфектор с турникетом

Wandbefestigung/Wall mounted/Крепление к стене **2142106**

Bodenbefestigung/Floor mounted/ Крепление к полу **2142105**



Für Desinfektion der Hände

Für Desinfektion der Hände vor dem Betreten der Produktionsräume. Maschinengehäuse komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Wandbefestigung oder Bodenbefestigung, beidseitig oder einseitig begehbar, links oder rechts. Für andere Ausführungen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Verkauf. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.



For disinfection of hands

Designed for disinfection of both hands before entry into clean area. Machine body made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. Floor or wall mounted execution, accessible from one or both sides, left or right execution. For different executions please ask our sales department. The equipment complies with the CE-Requirements and EU- and USDA regulations.



Для дезинфекции рук

Проектирован для параллельной безконтактной дезинфекции обеих рук перед входом в чистой зоне. Машина доступна только с одной стороны либо доступна для прохода с обеих сторон. Монтаж на полу или к стенке, слева либо справа. Машина произведена из нержавеющей стали DIN 1.4301 и соответствует высоким требованиям CE, и предписаниям EU и USDA.

2142106 / 2142105

Technische Daten


Stromversorgung:	230 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC/DC
Gesamtleistung:	0.05 kW
Absicherung:	6 A
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Eigengewicht:	ca. 75 kg
Abmessungen:	420 x 350 x 750 mm
Palettenabmessungen:	420 x 350 x 1534 mm

Technical Data

Power supply:	230 V 50 Hz
Control voltage:	24V AC/DC
Power consumption:	0.05 KW
Fuse:	6 A
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Machine weight:	approx. 75 kg,
Machine dimensions:	420 x 350 x 750 mm
Pallet dimensions:	420 x 350 x 1534 mm

Технические данные

Электроподключение:	230 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC/DC
Потребляемая мощность:	0.05 кВт
Предохранитель:	6 A
Выход в канализацию:	Ø50 мм
Вес изделия:	прибл. 75 кг
Габаритные размеры изделия :	420 x 350 x 750 мм
Размеры для транспортировки:	420 x 350 x 1534 мм

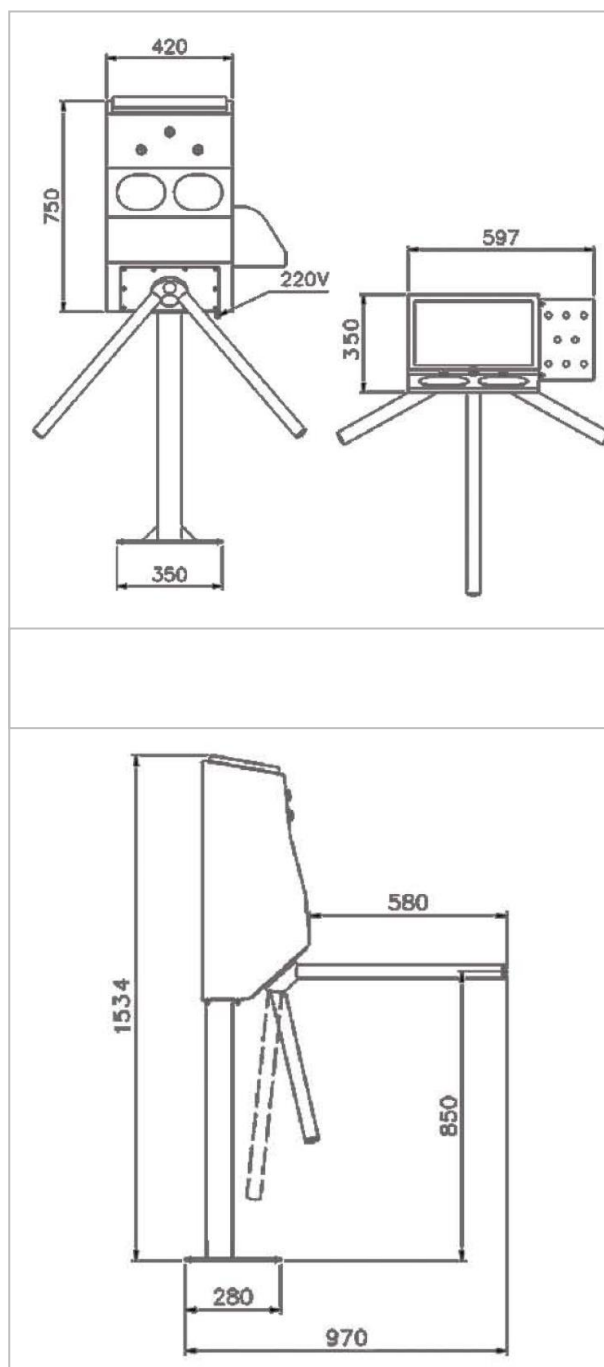

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona Tel: +359 32 6077-60
 4173 Kaloyanovo +359 32 6077-50
 Bulgaria Fax: +359 31 2394-55
www.kittnerbg.com sales@kittnerbg.com

Waschen und Handdesinfektion mit Drehkreuz

Washing and Hand Disinfection with Turnstile

Умывальник с Дезинфектором для рук и Турникетом

Bodenbefestigung/Floor-mounted/Крепление к полу 2144101

Wandbefestigung/Wall-mounted/Крепление к стене 2144102



Für Desinfektion der Hände

Für Desinfektion der Hände vor dem Betreten der Produktionsräume. Maschinengehäuse komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Die Maschine ist einseitig oder beidseitig begehbar, links oder rechts. Wandbefestigung oder Bodenbefestigung. Für andere Ausführungen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Verkauf. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.



For disinfection of hands

Designed for washing and turnstile-controlled disinfection of both hands before entry into clean area. Machine body made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. The machine is accessible from one or both sides. Floor or wall mounted, right or left execution. For different executions please ask our sales department. The equipment complies with the CE-Requirements and EU- and USDA regulations.



Для мытья и дезинфекции рук

Проектирован для параллельной безконтактной дезинфекции обеих рук перед входом в чистой зоне. Машина доступна только с одной стороны либо доступна для прохода с обеих сторон. Монтаж на пол или к стенке, слева либо справа. Машина произведена из нержавеющей стали DIN 1.4301 и соответствует высоким требованиям CE, и предписаниям EU и USDA.

2144101

Technische Daten


Stromversorgung:	230 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC/DC
Gesamtleistung:	0.05 kW
Absicherung:	6 A
Leitungsdruck:	min. 3 bar – max. 6 bar
Wasseranschluss:	R1/2"
Wasserablauf:	1 1/2"
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Eigengewicht:	ca. 110 kg
Abmessungen:	420 x 350 x 750 mm
Palettenabmessungen:	420 x 350 x 1534 mm

Technical Data

Power supply:	230 V 50 Hz
Control voltage:	24V AC/DC
Power consumption:	0.05 KW
Fuse:	6 A
Water inlet pressure:	min 3 bar – max 6 bar
Water connection:	R1/2"
Water drain:	1 1/2"
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Machine weight:	approx. 110 kg,
Machine dimensions:	420 x 350 x 750 mm
Pallet dimensions:	420 x 350 x 1534 mm

Технические данные

Электроподключение:	230 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC/DC
Потребляемая мощность:	0.05 кВт
Предохранитель:	6 А
Давление воды:	3 атм – 6 атм
Температура окл. Среды:	4°С – 40 °С
Выход воды:	1/2"
Выход в канализацию:	Ø50 мм
Вес изделия:	прибл. 110 кг
Габаритные размеры изделия :	420 x 350 x 750 мм
Размеры для транспортировки:	420 x 350 x 1534 мм

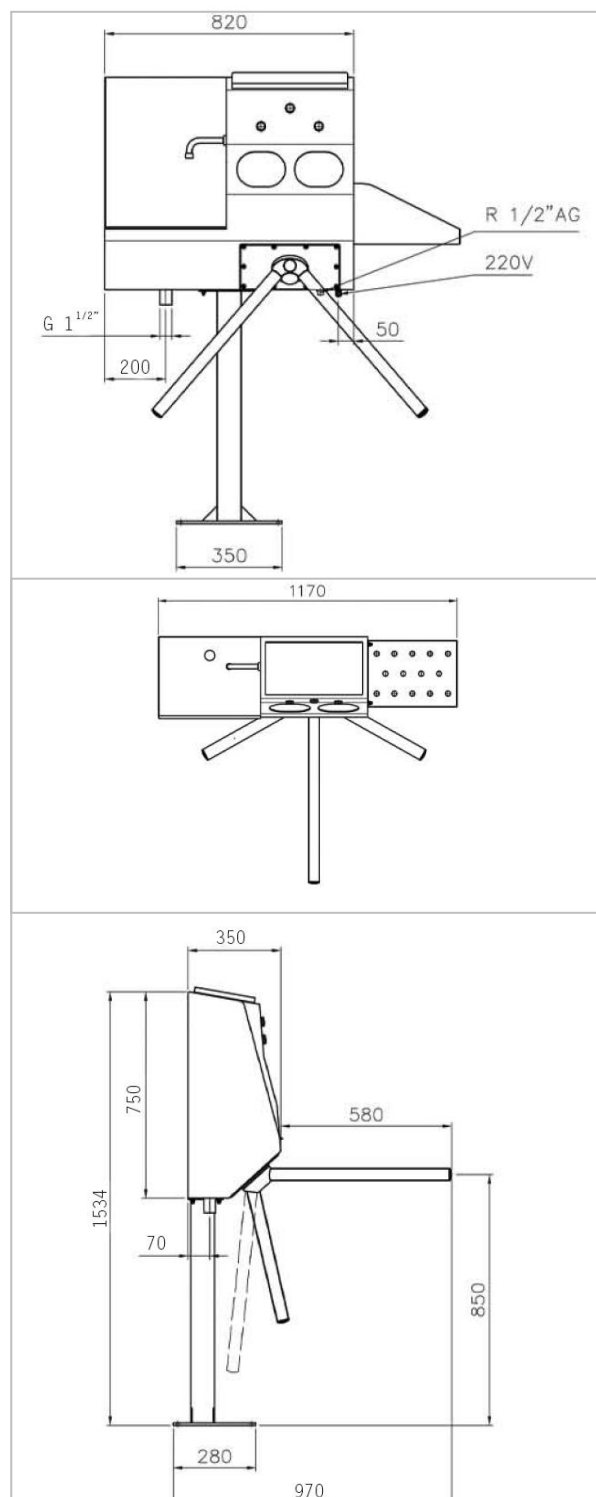

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona

4173 Kaloyanovo

Bulgaria

www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60

+359 32 6077-50

Fax: +359 31 2394-55

sales@kittnerbg.com

Waschbecken mit Sensor-Steuerung

Sensor-operated sink

Умывальник с фотосензором

Wandbefestigung/Wall-mounted/Крепление к стене 2111101
Bodenbefestigung/Floor-mounted/Крепление к полу 2111102



Für die Personalhygiene in Betriebs- und Sozialräumen.

Mit Sensor-Steuerung, zur Wandmontage, in sehr robuster Ausführung. Komplette aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Ohne Schmutzecken, dichtverschweißt. Wasserdicht gekapselte Elektronikereinheit. Mischventil zur Wassertemperaturregelung. Das Waschbecken kann auf einem Standfuss gefertigt werden. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.



For personal hygiene in production and social premises

Sensor-operated, wall-mounted extra-strong execution. Entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. Fully welded body with no crevices to trap dirt. Watertight electronic unit. Water mixing valve for adjusting the temperature. Also available in floor-mounted and knee-valve operated executions. The equipment complies with the CE-Requirements and EU- and USDA regulations.



Для личной гигиены в рабочих помещениях

Управляется фотосензором, для монтажа на стену, оборудована термосмесителем. Конструкция корпуса не позволяет нечистотам задерживаться на поверхности. Возможное исполнение для монтажа к полу, с коленным клапаном. Умывальник произведен из нержавеющей стали DIN 1.4301 и соответствует высоким требованиям CE, и предписаниям EU и USDA.

2111101

Technische Daten



Stromversorgung:	230 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC/DC
Gesamtleistung:	0.016 kW
Absicherung:	6 A
Leitungsdruck:	min. 3 bar - max. 6 bar
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Wasseranschluss:	R 1/2"
Wasserablauf:	HT Rohr DN 50
Eigengewicht:	ca. 12 kg
Abmessungen:	445 x 425 x 650 mm
Palettenabmessungen:	450 x 430 x 655 mm

Technical Data

Power supply:	230 V 50 Hz
Control voltage:	24V AC/DC
Power consumption:	0.016 KW
Fuse:	6 A
Water line pressure:	min 3 bar – max 6 bar
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Water connection:	R ½"
Water outlet:	HT pipe DN 50
Machine weight:	approx. 12 kg.
Machine dimensions:	445 x 425 x 650 mm
Pallet dimensions:	450 x 430 x 655 mm

Технические данные

Электроподключение:	230 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC/DC
Потребляемая мощность:	0.016 кВт
Предохранитель:	6 A
Давление воды :	3 атм – 6 атм
Температура окр. среды:	4 – 40 ° C
Присоединительные р-ры воды:	1/2"
Выход в канализацию:	Ø50 мм
Вес изделия:	прибл. 12 кг
Габаритные размеры изделия :	445 x 425 x 650 мм
Размеры для транспортировки:	450 x 430 x 655 мм

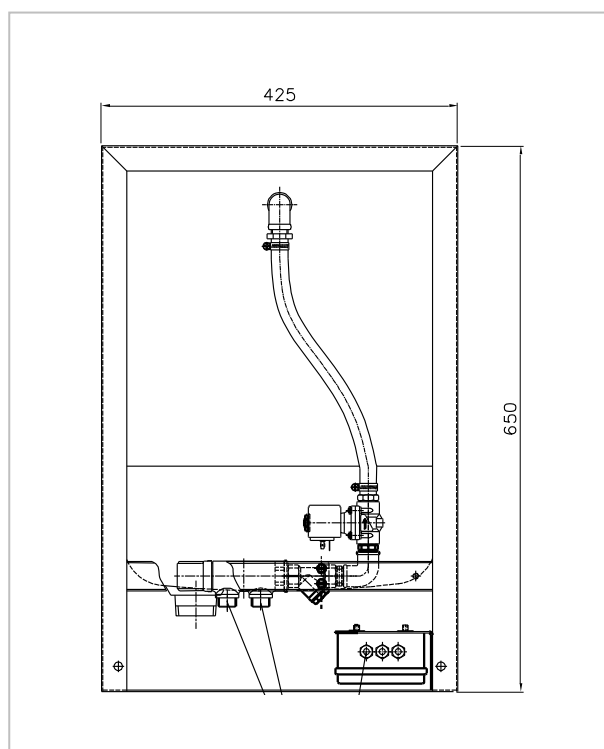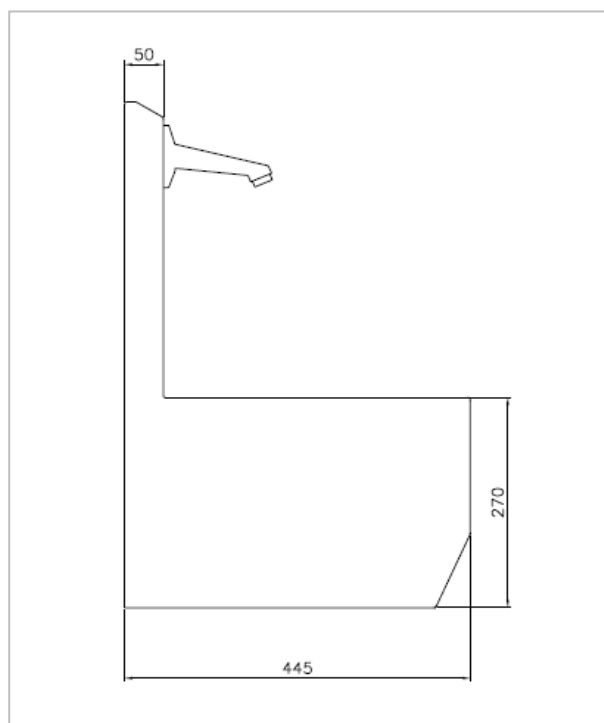

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona Tel: +359 32 6077-60
 4173 Kaloyanovo +359 32 6077-50
 Bulgaria Fax: +359 31 2394-55
www.kittnerbg.com sales@kittnerbg.com

Waschbecken mit Knieventil

Wash basin with knee valve

Умывальник с коленным клапаном

Bodenbefestigung/Floor-mounted/Крепление к полу 2111103

Wandbefestigung/Wall-mounted/Крепление к стене 2111203



Für die Personalhygiene in Betriebs- und Sozialräumen.

Mit Knieventil, auf Standfuss, in sehr robuster Ausführung. Komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Ohne Schmutzecken, dichtverschweißt. Wasserdicht gekapselte Elektroneinheit. Mischventil zur Wassertemperaturregelung. Das Waschbecken kann zur Wandbefestigung gefertigt werden oder mit Sensor-Steuerung. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.



For personal hygiene in production and social premises

Knee valve operated, floor-mounted extra-strong execution. Made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. Fully welded body with no crevices to trap dirt. Watertight electronic unit, water mixing valve for adjusting the temperature. Also available wall-mounted and sensor-operated executions. The equipment complies with the CE-Requirements and EU-and USDA regulations.



Для личной гигиены в рабочих помещениях

Управляется с коленным клапаном, для монтажа к стене, оборудована термомесителем. Конструкция корпуса не позволяет нечистотам задерживаться на поверхности. Возможное исполнение для монтажа к стене с фотосенсором. Умывальник произведен из нержавеющей стали DIN 1.4301 и соответствует высоким требованиям CE, и предписаниям EU и USDA.

2111103

Technische Daten



Stromversorgung:	230 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC/DC
Gesamtleistung:	0.016 kW
Absicherung:	6 A
Leitungsdruck:	min. 3 bar - max. 6 bar
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Wasseranschluss:	R 1/2"
Wasserablauf:	HT Rohr DN 50
Eigengewicht:	ca. 15 kg
Abmessungen:	440 x 400 x 1185 mm
Palettenabmessungen:	500 x 450 x 1300 mm

Technical Data

Power supply:	230 V 50 Hz
Control voltage:	24V AC/DC
Power consumption:	0.016 KW
Fuse:	6 A
Water line pressure:	min 3 bar – max 6 bar
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Water connection:	R ½"
Water outlet:	HT pipe DN 50
Machine weight:	approx. 15 kg,
Machine dimensions:	440 x 400 x 1185 mm
Pallet dimensions:	500 x 450 x 1300 mm

Технические данные

Электроподключение:	230 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC/DC
Потребляемая мощность:	0.016 кВт
Предохранитель:	6 A
Давление воды :	3 атм – 6 атм
Температура окр. среды:	4 – 40 °C
Присоединительные р-ры воды:	1/2"
Выход в канализацию:	Ø50 мм
Вес изделия:	прибл. 15 кг
Габаритные размеры изделия :	440 x 400 x 1185 мм
Размеры для транспортировки:	500 x 450 x 1300 мм

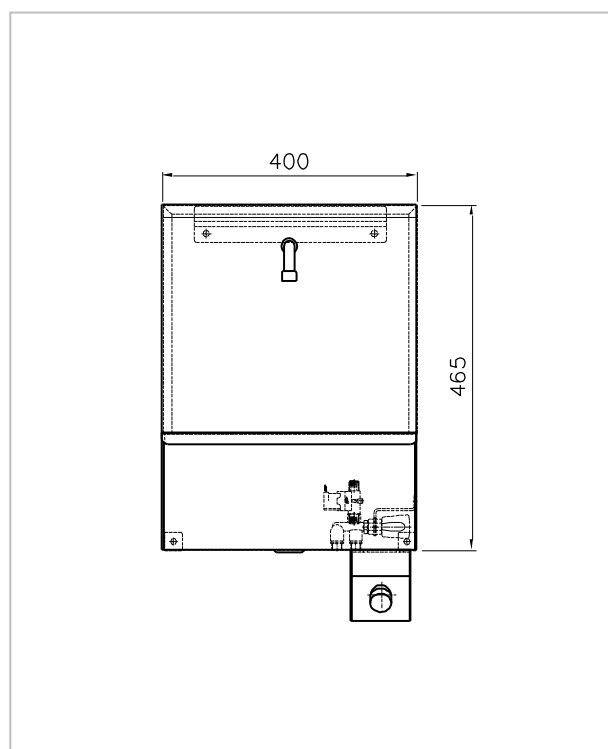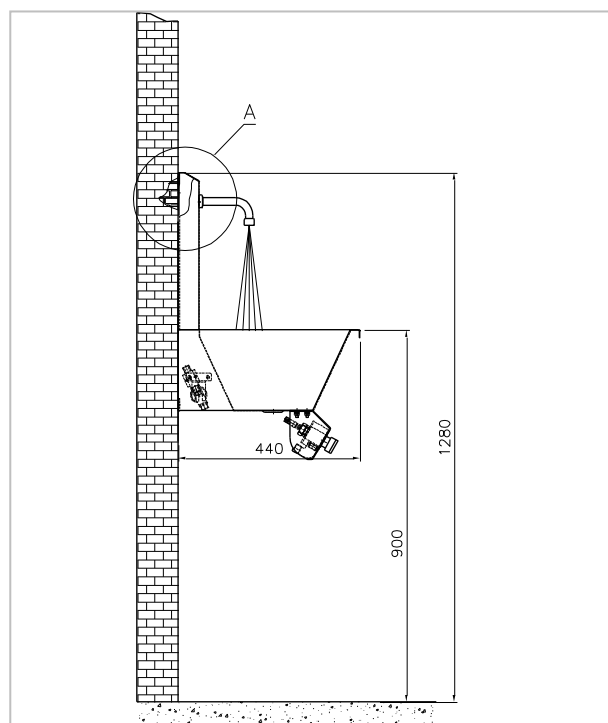

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona

4173 Kaloyanovo

Bulgaria

www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60

+359 32 6077-50

Fax: +359 31 2394-55

sales@kittnerbg.com

Waschbecken mit Knieventil

Wash basin with knee ventil

Умывальник с коленным клапаном

Wandbefestigung/Wall-mounted/Крепление к стене 2111201

Bodenbefestigung/Floor-mounted/Крепление к полу 2111202



Für die Personalhygiene in Betriebs- und Sozialräumen.

Mit Knieventil, zur Wandmontage, in sehr robuster Ausführung. Komplette aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Ohne Schmutzecken, dichtverschweißt. Wasserdicht gekapselte Elektroneinheit. Mischventil zur Wassertemperaturregelung. Das Waschbecken kann auf einem Standfuß gefertigt werden. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.



For personal hygiene in production and social premises

With knee valve, wall-mounted extra-strong execution. Entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. Fully welded body with no crevices to trap dirt. Water-tight electronic unit. Water mixing valve for adjusting the temperature. Also available in floor-mounted and sensor operated executions. The equipment complies with the CE-Requirements and EU- and USDA regulations.



Для личной гигиены в рабочих помещениях

Управляется с коленным клапаном, для монтажа к стене, оборудована термо-смесителем. Конструкция корпуса не позволяет нечистотам задерживаться на поверхности. Возможное исполнение для монтажа к полу. Умывальник произведен из нержавеющей стали DIN 1.4301 и соответствует высоким требованиям CE, и предписаниям EU и USDA.

2111201

Technische Daten



Leitungsdruck:	min. 3 bar - max. 6 bar
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Wasseranschluss:	R 1/2"
Wasserablauf:	HT Rohr DN 50
Eigengewicht:	ca. 12 kg
Abmessungen:	445 x 425 x 670 mm
Palettenabmessungen:	450 x 430 x 700 mm

Technical Data

Water line pressure:	min 3 bar – max 6 bar
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Water connection:	R ½"
Water outlet:	HT pipe DN 50
Machine weight:	approx. 12 kg,
Machine dimensions:	445 x 425 x 670 mm
Pallet dimensions:	450 x 430 x 700 mm

Технические данные

Давление воды :	3 атм – 6 атм
Температура окр. среды:	4 – 40 ° C
Присоединительные р-ры воды: 1/2"	
Выход в канализацию:	Ø50 мм
Вес изделия:	прибл. 12 кг
Габаритные размеры изделия :	445 x 425 x 670 мм
Размеры для транспортировки:	450 x 430 x 700 мм

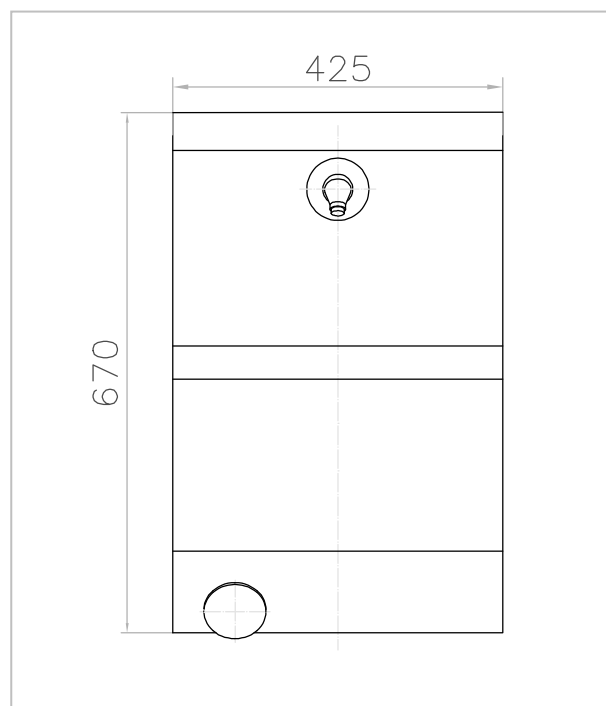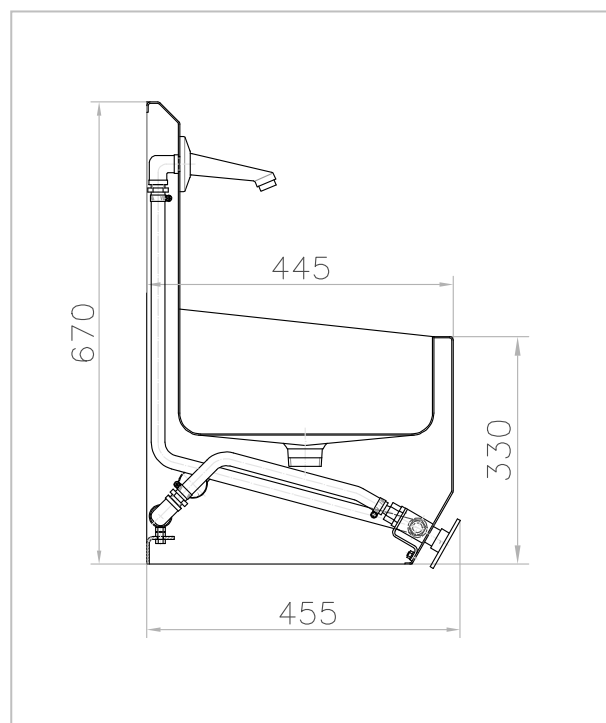

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona Tel: +359 32 6077-60
 4173 Kaloyanovo +359 32 6077-50
 Bulgaria Fax: +359 31 2394-55
www.kittnerbg.com sales@kittnerbg.com

Waschrinne mit Knieventil

Wash basin with knee valve

Умывальник с коленным клапаном

2112210



Für die Personalhygiene in Betriebs- und Sozialräumen.

Mit Knieventil, mit 3 Waschplätze, zur Wandmontage, in sehr robuster Ausführung. Komplette aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Ohne Schmutzecken, dichtverschweißt. Mischventil zur Wassertemperaturregelung. Das Wasch-rinne kann auf Standfüße gefertigt werden. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.

For personal hygiene in production and social premises

With knee valve, 3 washing places, wall-mounted extra strong execution. Entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. Fully welded body with no crevices to trap dirt. Watertight electronic unit. Water mixing valve for adjusting the temperature. Also available in floor-mounted and photocell operated executions. The equipment complies with the CE-Requirements and EU-and USDA regulations.


Для личной гигиены в рабочих помещениях

Управляется с коленным клапаном, для монтажа на стену, оборудована термо-смесителем. Конструкция корпуса не позволяет нечистотам задерживаться на поверхности. Возможное исполнение для монтажа к полу. Умывальник произведен из нержавеющей стали DIN 1.4301 и соответствует высоким требованиям CE, и предписаниям EU и USDA.

2112210


Technische Daten

Leitungsdruck:	min. 3 bar - max. 6 bar
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Wasseranschluss:	R 3/8"
Wasserablauf:	HT Rohr DN 50
Eigengewicht:	ca. 30kg
Abmessungen:	1950x 440 x 575 mm
Palettenabmessungen:	2200 x 550 x 700 mm

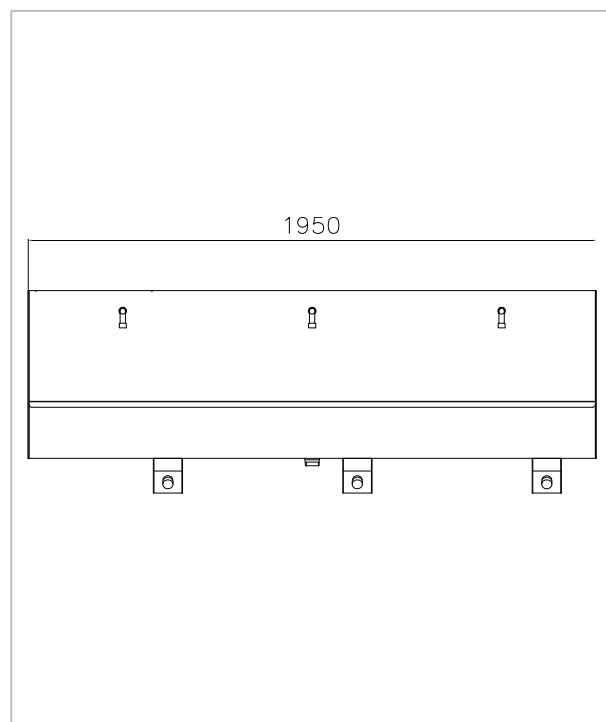

Technical Data

Water line pressure:	min 3 bar – max 6 bar
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Water connection:	R 3/8"
Water outlet:	HT pipe DN 50
Machine weight:	approx. 30 kg,
Machine dimensions:	1950x 440 x 575 mm
Pallet dimensions:	2200 x 550 x 700 mm

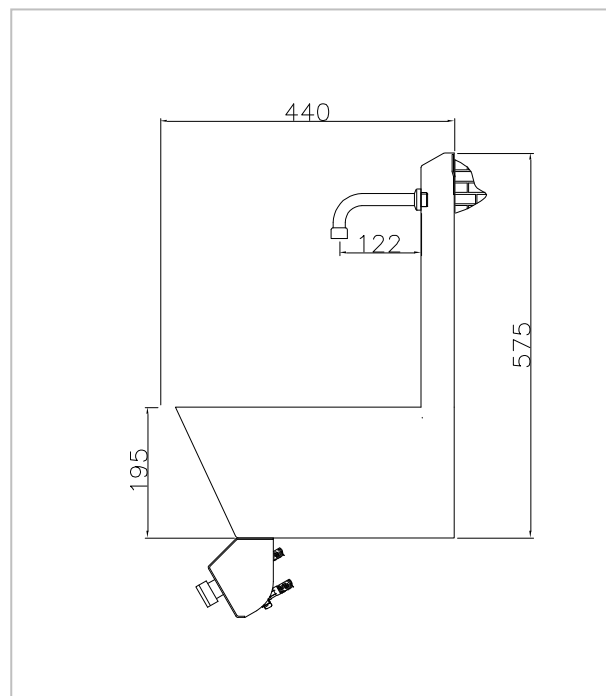

Технические данные

Давление воды :	3 атм – 6 атм
Температура окр. среды:	4 – 40 ° C
Присоединительные р-ры воды:	3/8"
Выход в канализацию:	Ø50 мм
Вес изделия:	прибл. 30 кг.
Габаритные размеры изделия :	1950x 440 x 575 мм
Размеры для транспортировки:	2200 x 550 x 700 мм

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 31 2394-55
sales@kittnerbg.com