

Hebe- und Kippvorrichtung Lifting and Tilting Machine Подъемник опрокидыватель

links / left / слева: 2421101

rechts / right / справа: 2422101



mit passendem Fahrgestell
with complementary undercarriage
с мобильной платформой

2421101 + 2410101 links / left / слева

2422101 + 2410102 rechts / right / право



Kipphöhen: 1.050- 1.550 mm (5 x 100 mm einstellbar)

Der 200 l Beschickungswagen wird links oder rechts vom Mast in der Hubgabel eingefahren (siehe Rückseite). Das Entleeren der Wagen erfolgt über deren Schmalseite. Abwärtsbewegung über „Totmannschaltung“. Kettenantrieb. Korpus aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen. Kann auch mit einem Fahrgestell geliefert werden. Optionen: feste Schute; 90° gedrehte Gabel. Sonderausführungen auf Anfrage.



Tilting Heights: 1.050- 1.550 mm (5 x 100 mm adjustable)

For 200 l buggy. Available in left or right execution (see drawing on back side). The emptying of the buggy takes place over its narrow side. "Dead man"-controlled down-wards movement. Chain drive. Corpus in stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations. Can also be delivered on an undercarriage. Options: fixed chute; 90° turned fork. Special executions on demand.




Высота опрокидывания: 1.050- 1.550 мм /регулируемая 5x100/

Для 200 л ванн. Возможно левое или правое, стационарное или мобильное исполнение. Опрокидывание через короткой стороны ванн. Спуск ванн осуществляется только при нажатой кнопки. Цепной привод. Корпус машины выполнен из высококачественной стали 1.4301. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA. Опции: фиксированный лоток к вилке, вилка под 90°, специальное исполнение по желанию клиента.


Technische Daten

Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC
Gesamtleistung:	0.75 kW
Absicherung:	10 A
Umgebungstemperatur:	min. 4° C ÷ max. 40° C
Hubgewicht:	max. 300 kg
Kipphöhe:	1050 - 2550 mm (5x100mm)
	einstellbar)
Hub- Geschwindigkeit:	ca. 5 m / min.
Hubprinzip:	mittels Rollenkette
Gesamthöhe bei Entleeren:	2460 mm
Gewicht:	300 kg
Abmessungen:	1170 x 1170 x 2420 mm

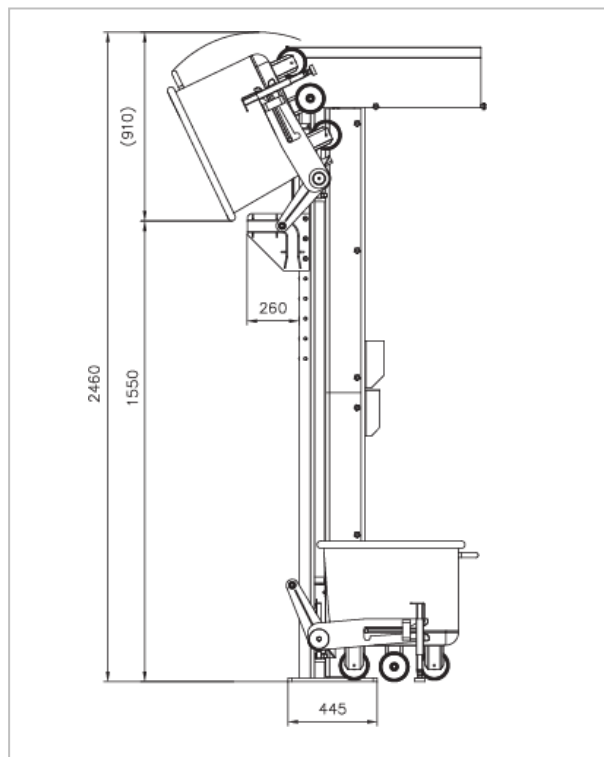

Technical Data

Power supply:	400V 50 Hz
Control voltage:	24 V AC
Power consumption:	0.75 kW
Fuse:	10 A
Ambient temperature:	min 4 °C ÷ max 40 °C
Capacity:	max. 300 kg
Tilting height:	1050- 2550 mm (5x100mm adjustable)
Lifting speed:	approx. 5 m / min.
Lifting principle:	via roller chain
Total height by tilting:	2460 mm
Weight:	300 kg
Machine dimensions:	1170 x 1170 x 2420 mm

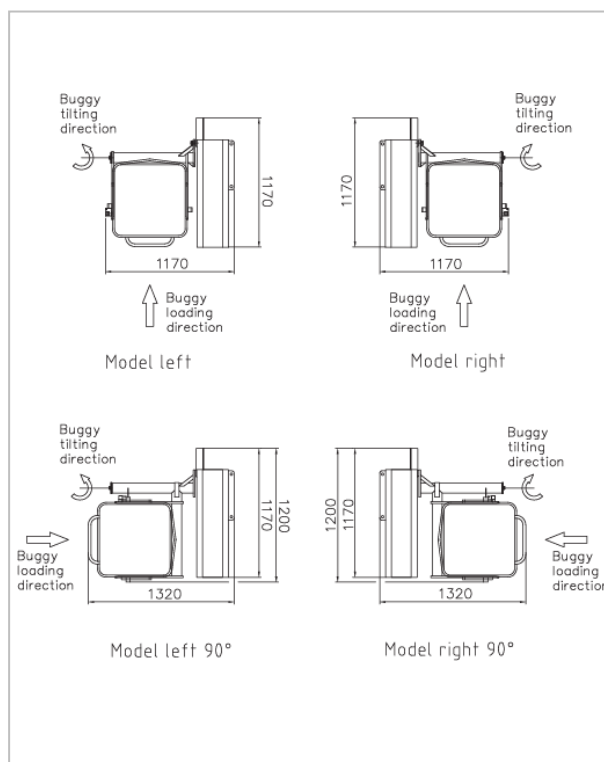

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC
Потребляемая мощность:	0.75 кВт
Предохранитель:	10 A
Температура окр. среды:	4 ÷ 40 ° C
Грузоподъемность:	max. 300 кг
Высота опрокидывания:	1050 – 2550мм (5x100 мм)
Скорость подъема:	прибл. 5 м/мин.
Принцип подъема:	с помощью цепи на роликах
Максимальная высота:	2460 мм
Вес изделия:	300 кг
Габаритные размеры:	1170 x 1170 x 2420 мм

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona

4173 Kaloyanovo

Bulgaria

www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60

+359 32 6077-50

Fax: +359 3123 94 55

sales@kittnerbg.com

Hebe- und Kippvorrichtung Lifting and Tilting Machine Подъемник опрокидыватель



links / left / слева: 2421102

rechts / right / право: 2422102



mit passendem Fahrgestell
with complementary undercarriage
с мобильной платформой

2421102 + 2410101 links / left / слева
2422102 + 2410102 rechts / right / право



Kipphöhe 1.550 – 2.050 mm (5 x 100 mm einstellbar)

Der 200 l Beschickungswagen wird links oder rechts vom Mast in der Hubgabel eingefahren (siehe Rückseite). Das Entleeren der Wagen erfolgt über deren Schmalseite. Abwärtsbewegung über „Totmannschaltung“. Kettenantrieb. Korpus aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen. Kann auch mit einem Fahrgestell geliefert werden. Optionen: feste Schute; 90° gedrehte Gabel. Sonderausführungen auf Anfrage.



Tilting Height 1.550 – 2.050 mm (5 x 100 mm adjustable)

For 200 l buggy. Available in left or right execution (see drawing on back side). The emptying of the buggy takes place over its narrow side. "Dead man"-controlled down-wards movement. Chain drive. Corpus in stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations. Can also be delivered on an undercarriage. Options: fixed chute; 90° turned fork. Special executions on demand.



Высота опрокидывания 1.550 – 2.050 мм /регулируемая 5х100/

Для 200 л ванн. Возможно левое или правое, стационарное или мобильное исполнение. Опрокидывание через короткой стороны ванн. Спуск ванн осуществляется только при нажатой кнопки. Цепной привод. Корпус машины выполнен из высококачественной стали 1.4301. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA. Опции: фиксированный рукав к вилке, вилка под 90°, специальное исполнение по желанию клиента.

2421102/ 2422102

Technische Daten


Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC
Gesamtleistung:	0.75 kW
Absicherung:	10 A
Umgebungstemperatur:	min. 4° C ÷ max. 40° C
Hubgewicht:	max. 300 kg
Kipphöhe:	1550 - 2050 mm (5x100mm einstellbar)
Hub- Geschwindigkeit:	ca. 5 m / min.
Hubprinzip:	mittels Rollenkette
Gesamthöhe bei Entleeren:	2960 mm
Gewicht:	300 kg
Abmessungen:	1170 x 1170 x 2960 mm

Technical Data

Power supply:	400V 50 Hz
Control voltage:	24 V AC
Power consumption:	0.75 kW
Fuse:	10 A
Ambient temperature:	min 4 °C ÷ max 40 °C
Capacity:	max. 300 kg
Tilting height:	1550- 2050 mm (5x100mm adjustable)
Lifting speed:	approx. 5 m / min.
Lifting principle:	via roller chain
Total height by tilting:	2960 mm
Weight:	300 kg
Machine dimensions:	1170 x 1170 x 2960 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC
Потребляемая мощность:	0.75 кВт
Предохранитель:	10 A
Температура окр. среды:	4 ÷ 40 ° C
Грузоподъемность:	max. 300 кг
Высота опрокидывания	1550 – 2050мм (5х100 мм)
Скорость подъема:	прибл. 5 м/мин.
Принцип подъема:	с помощью цепи на роликах
Максимальная высота:	2960 мм
Вес изделия:	300 кг
Габаритные размеры:	1170 x 1170 x 2960 мм

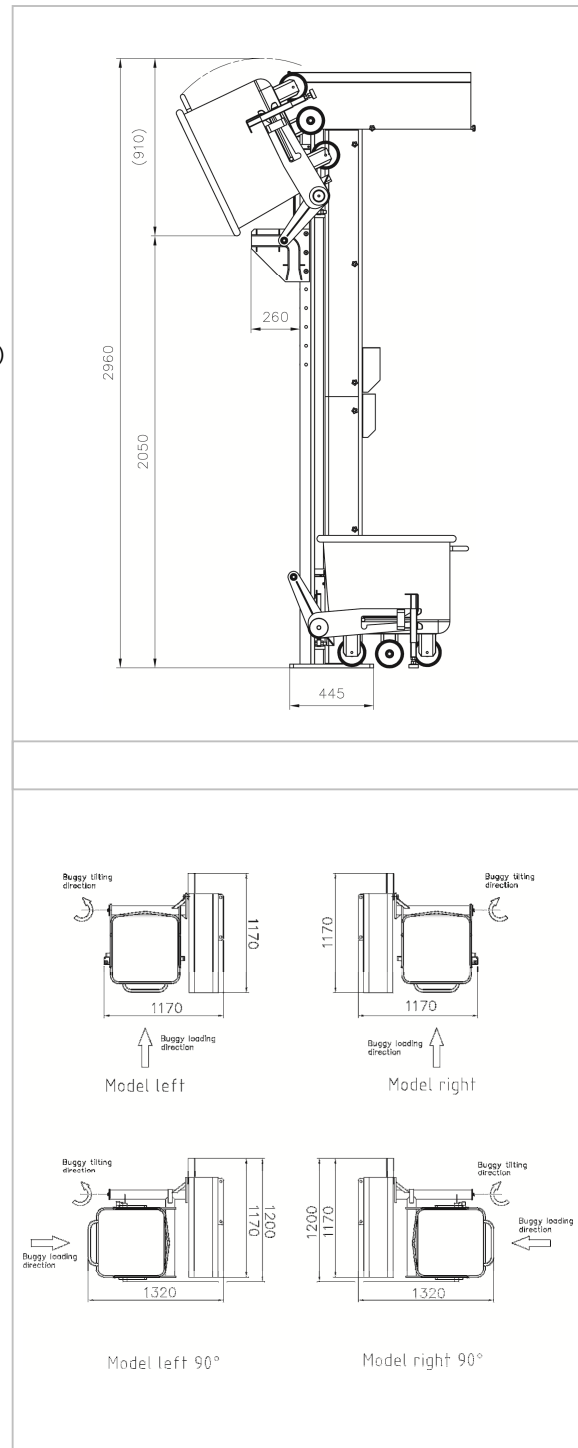

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona

4173 Kaloyanovo

Bulgaria

www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60

+359 32 6077-50

Fax: +359 3123 94 55

info@kittnerbg.com

Hebe- und Kippvorrichtung Lifting and Tilting Machine Подъемник опрокидыватель

links / left / слева: 2421103
rechts / right / право: 2422103



Kipphöhe 2.050 – 2.550 mm (5 x 100 mm einstellbar)

Der 200 l Beschickungswagen wird links oder rechts vom Mast in der Hubgabel eingefahren (siehe Rückseite). Das Entleeren der Wagen erfolgt über deren Schmalseite. Abwärtsbewegung über „Totmannschaltung“. Kettenantrieb. Korpus aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen. Optionen: feste Schute; 90° gedrehte Gabel. Sonderausführungen auf Anfrage.



Tilting Height 2.050 – 2.550 mm (5 x 100 mm adjustable)

For 200 l buggy. Available in left or right execution (see drawing on back side). The emptying of the buggy takes place over its narrow side. "Dead man"-controlled down-wards movement. Chain drive. Corpus in stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations. Options: fixed chute; 90° turned fork. Special executions on demand.



Высота опрокидывания 2.050 – 2.550 мм /регулируемая 5х100/

Для 200 л ванн. Возможно левое или правое, стационарное или мобильное исполнение. Опрокидывание через короткой стороны ванн. Спуск ванн осуществляется только при нажатой кнопки. Цепной привод. Корпус машины выполнен из высококачественной стали 1.4301. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA. Опции: фиксированный рукав к вилке, вилка под 90°, специальное исполнение по желанию клиента.

2421103/ 2422103

Technische Daten



Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC
Gesamtleistung:	0.75 kW
Absicherung:	10 A
Umgebungstemperatur:	min. 4° C ÷ max. 40° C
Hubgewicht:	max. 300 kg
Kipphöhe:	2050 - 2550 mm (5x100mm einstellbar)
Hub- Geschwindigkeit:	ca. 5 m / min.
Hubprinzip:	mittels Rollenkette
Gesamthöhe bei Entleeren:	3460 mm
Gewicht:	350 kg
Abmessungen:	1170 x 1170 x 3420 mm

Technical Data

Power supply:	400V 50 Hz
Control voltage:	24 V AC
Power consumption:	0.75 kW
Fuse:	10 A
Ambient temperature:	min 4 °C ÷ max 40 °C
Capacity:	max. 300 kg
Tilting height:	2050-2550 mm (5x100mm adjustable)
Lifting speed:	approx. 5 m / min.
Lifting principle:	via roller chain
Total height by tilting:	3460 mm
Weight:	350 kg
Machine dimensions:	1170 x 1170 x 3420 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC
Потребляемая мощность:	0.75 кВт
Предохранитель:	10 A
Температура окр. среды:	4 ÷ 40 ° C
Грузоподъемность:	max. 300 кг
Высота опрокидывания:	2050 – 2550мм (5x100 мм)
Скорость подъема:	прибл. 5 м/мин.
Принцип подъема:	с помощью цепи на роликах
Максимальная высота:	3460 мм
Вес изделия:	350 кг
Габаритные размеры:	1170 x 1170 x 3420 мм

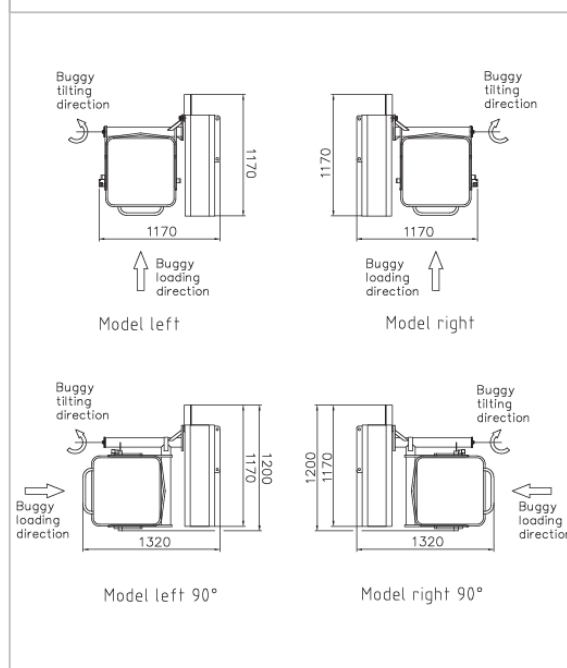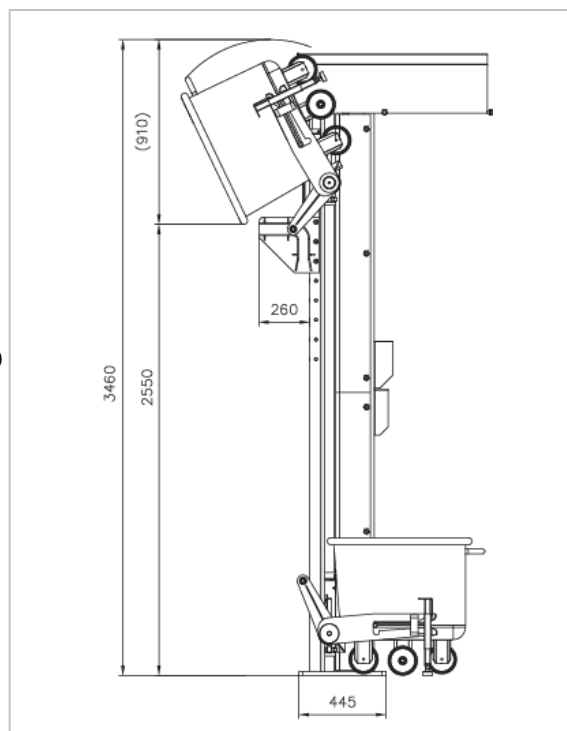

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona

4173 Kaloyanovo

Bulgaria

www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60

+359 32 6077-50

Fax: +359 3123 94 55

info@kittnerbg.com

Hebe- und Kippvorrichtung Lifting and Tilting Machine Подъемник опрокидыватель

links / left / слева: 2421104
rechts / right / право: 2422104



Kipphöhe 2.550 – 3.050 mm (5 x 100 mm einstellbar)

Der 200 l Beschickungswagen wird links oder rechts vom Mast in der Hubgabel eingefahren (siehe Rückseite). Das Entleeren der Wagen erfolgt über deren Schmalseite. Abwärtsbewegung über „Totmannschaltung“. Kettenantrieb. Korpus aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen. Optionen: feste Schute; 90° gedrehte Gabel. Sonderausführungen auf Anfrage.



Tilting Height 2.550 – 3.050 mm (5 x 100 mm adjustable)

For 200 l buggy. Available in left or right execution (see drawing on back side). The emptying of the buggy takes place over its narrow side. "Dead man"-controlled down-wards movement. Chain drive. Corpus in stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations. Options: fixed chute; 90° turned fork. Special executions on demand.



Высота опрокидывания 2.550 – 3.050 мм /регулируемая 5х100/

Для 200 л ванн. Возможно левое или правое, стационарное или мобильное исполнение. Опрокидывание через короткой стороны ванн. Спуск ванн осуществляется только при нажатой кнопки. Цепной привод. Корпус машины выполнен из высококачественной стали 1.4301. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA. Опции: фиксированный рукав к вилке, вилка под 90°, специальное исполнение по желанию клиента.

2421104/2422104

Technische Daten



Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC
Gesamtleistung:	0.75 kW
Absicherung:	10 A
Umgebungstemperatur:	min. 4° C ÷ max. 40° C
Hubgewicht:	max. 300 kg
Kipphöhe:	2550 - 3050 mm (5x100mm einstellbar)
Hub- Geschwindigkeit:	ca. 5 m / min.
Hubprinzip:	mittels Rollenkette
Gesamthöhe bei Entleeren:	3960 mm
Gewicht:	400 kg
Abmessungen:	1170 x 1170 x 3920 mm

Technical Data

Power supply:	400V 50 Hz
Control voltage:	24 V AC
Power consumption:	0.75 kW
Fuse:	10 A
Ambient temperature:	min 4 °C ÷ max 40 °C
Capacity:	max. 300 kg
Tilting height:	2550-3050 mm (5x100mm adjustable)
Lifting speed:	approx. 5 m / min.
Lifting principle:	via roller chain
Total height by tilting:	3960 mm
Weight:	400 kg
Machine dimensions:	1170 x 1170 x 3920 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC
Потребляемая мощность:	0.75 кВт
Предохранитель:	10 A
Температура окр. среды:	4 ÷ 40 ° C
Грузоподъемность:	max. 300 кг
Высота опрокидывания:	2550 – 3050мм (5x100 мм)
Скорость подъема:	прибл. 5 м/мин.
Принцип подъема:	с помощью цепи на роликах
Максимальная высота:	3960 мм
Вес изделия:	400 кг
Габаритные размеры:	1170 x 1170 x 3920 мм

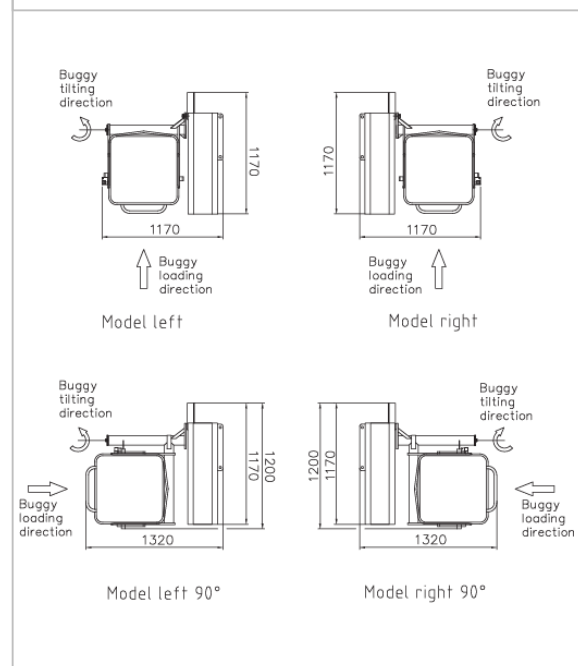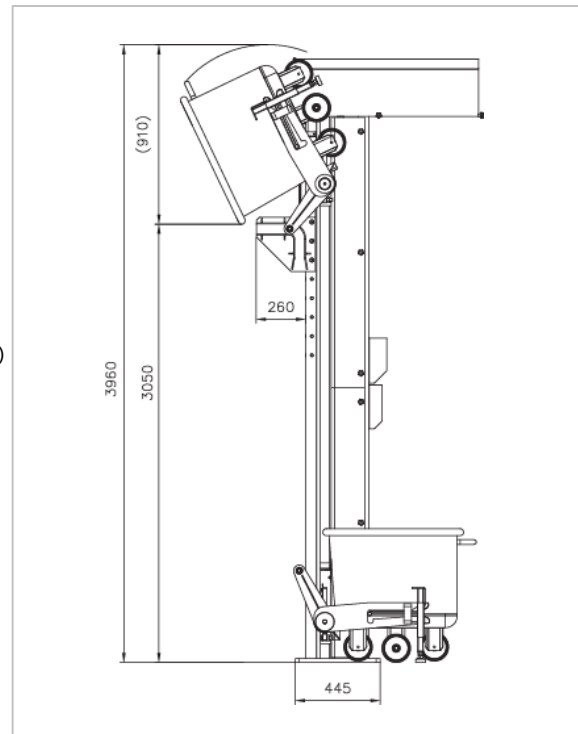

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona

4173 Kaloyanovo

Bulgaria

www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60

+359 32 6077-50

Fax: +359 3123 94 55

info@kittnerbg.com

Hebe- und Kippvorrichtung Lifting and Tilting Machine Подъемник опрокидыватель

links / left / слева: 2421105
rechts / right / право: 2422105



Kipphöhe 3.050 – 3.550 mm (5 x 100 mm einstellbar)

Der 200 l Beschickungswagen wird links oder rechts vom Mast in der Hubgabel eingefahren (siehe Rückseite). Das Entleeren der Wagen erfolgt über deren Schmalseite. Abwärtsbewegung über „Totmannschaltung“. Kettenantrieb. Korpus aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen. Optionen: feste Schute; 90° gedrehte Gabel. Sonderausführungen auf Anfrage.



Tilting Height 3.050 – 3.550 mm (5 x 100 mm adjustable)

For 200 l buggy. Available in left or right execution (see drawing on back side). The emptying of the buggy takes place over its narrow side. "Dead man"-controlled down-wards movement. Chain drive. Corpus in stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations. Options: fixed chute; 90° turned fork. Special executions on demand.



Высота опрокидывания 3.050 – 3.550 мм /регулируемая 5х100/

Для 200 л ванн. Возможно левое или правое, стационарное или мобильное исполнение. Опрокидывание через короткой стороны ванн. Спуск ванн осуществляется только при нажатой кнопки. Цепной привод. Корпус машины выполнен из высококачественной стали 1.4301. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA. Опции: фиксированный рукав к вилке, вилка под 90°, специальное исполнение по желанию клиента.

2421105/2422105

Technische Daten



Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC
Gesamtleistung:	0.75 kW
Absicherung:	10 A
Umgebungstemperatur:	min. 4° C ÷ max. 40° C
Hubgewicht:	max. 300 kg
Kipphöhe:	3050 - 3550 mm (5x100mm einstellbar)
Hub- Geschwindigkeit:	ca. 5 m / min.
Hubprinzip:	mittels Rollenkette
Gesamthöhe bei Entleeren:	4460 mm
Gewicht:	450 kg
Abmessungen:	1170 x 1170 x 4420 mm

Technical Data

Power supply:	400V 50 Hz
Control voltage:	24 V AC
Power consumption:	0.75 kW
Fuse:	10 A
Ambient temperature:	min 4 °C ÷ max 40 °C
Capacity:	max. 300 kg
Tilting height:	3050-3550 mm (5x100mm adjustable)
Lifting speed:	approx. 5 m / min.
Lifting principle:	via roller chain
Total height by tilting:	4460 mm
Weight:	450 kg
Machine dimensions:	1170 x 1170 x 4420 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC
Потребляемая мощность:	0.75 кВт
Предохранитель:	10 A
Температура окр. среды:	4 ÷ 40 ° C
Грузоподъемность:	max. 300 кг
Высота опрокидывания:	3050 – 3550мм (5x100 мм)
Скорость подъема:	прибл. 5 м/мин.
Принцип подъема:	с помощью цепи на роликах
Максимальная высота:	4460 мм
Вес изделия:	450 кг
Габаритные размеры:	1170 x 1170 x 4420 мм

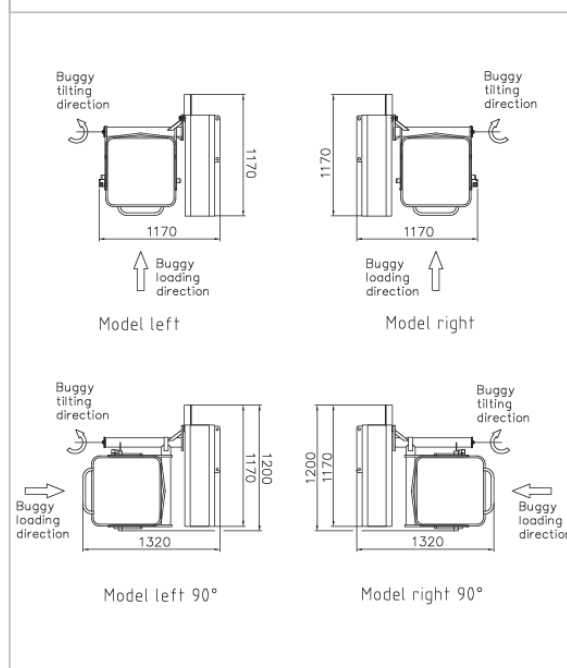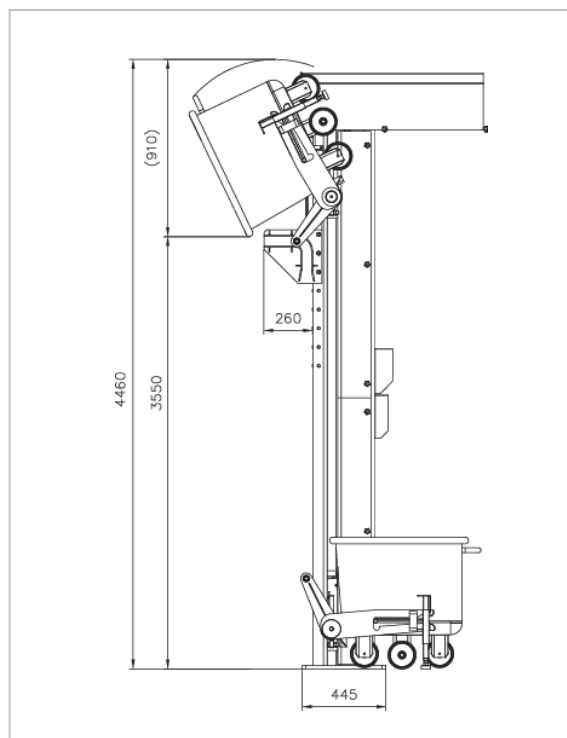

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona

4173 Kaloyanovo

Bulgaria

www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60

+359 32 6077-50

Fax: +359 3123 94 55

info@kittnerbg.com

Hebe- und Kippvorrichtung Lifting and Tilting Machine Подъемник опрокидыватель

links / left / слева: 2421106
rechts / right / право: 2422106



Kipphöhe 3.550 – 4.050 mm (5 x 100 mm einstellbar)

Der 200 l Beschickungswagen wird links oder rechts vom Mast in der Hubgabel eingefahren (siehe Rückseite). Das Entleeren der Wagen erfolgt über deren Schmalseite. Abwärtsbewegung über „Totmannschaltung“. Kettenantrieb. Korpus aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen. Optionen: feste Schute; 90° gedrehte Gabel. Sonderausführungen auf Anfrage.



Tilting Height 3.550 – 4.050 mm (5 x 100 mm adjustable)

For 200 l buggy. Available in left or right execution (see drawing on back side). The emptying of the buggy takes place over its narrow side. "Dead man"-controlled down-wards movement. Chain drive. Corpus in stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations. Options: fixed chute; 90° turned fork. Special executions on demand.



Высота опрокидывания 3.550 – 4.050 мм /регулируемая 5х100/

Для 200 л ванн. Возможно левое или правое, стационарное или мобильное исполнение. Опрокидывание через короткой стороны ванн. Спуск ванн осуществляется только при нажатой кнопки. Цепной привод. Корпус машины выполнен из высококачественной стали 1.4301. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA. Опции: фиксированный рукав к вилке, вилка под 90°, специальное исполнение по желанию клиента.

2421106/2422106

Technische Daten


Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC
Gesamtleistung:	0.75 kW
Absicherung:	10 A
Umgebungstemperatur:	min. 4° C ÷ max. 40° C
Hubgewicht:	max. 300 kg
Kipphöhe:	3550 - 4050 mm (5x100mm einstellbar)
Hub- Geschwindigkeit:	ca. 5 m / min.
Hubprinzip:	mittels Rollenkette
Gesamthöhe bei Entleeren:	4960 mm
Gewicht:	500 kg
Abmessungen:	1170 x 1170 x 4920 mm

Technical Data

Power supply:	400V 50 Hz
Control voltage:	24 V AC
Power consumption:	0.75 kW
Fuse:	10 A
Ambient temperature:	min 4 °C ÷ max 40 °C
Capacity:	max. 300 kg
Tilting height:	3550-4050 mm (5x100mm adjustable)
Lifting speed:	approx. 5 m / min.
Lifting principle:	via roller chain
Total height by tilting:	4960 mm
Weight:	500 kg
Machine dimensions:	1170 x 1170 x 4920 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC
Потребляемая мощность:	0.75 кВт
Предохранитель:	10 A
Температура окр. среды:	4 ÷ 40 ° C
Грузоподъемность:	max. 300 кг
Высота опрокидывания:	3550 – 4050мм (5х100 мм)
Скорость подъема:	прибл. 5 м/мин.
Принцип подъема:	с помощью цепи на роликах
Максимальная высота:	4960 мм
Вес изделия:	500 кг
Габаритные размеры:	1170 x 1170 x 4920 мм

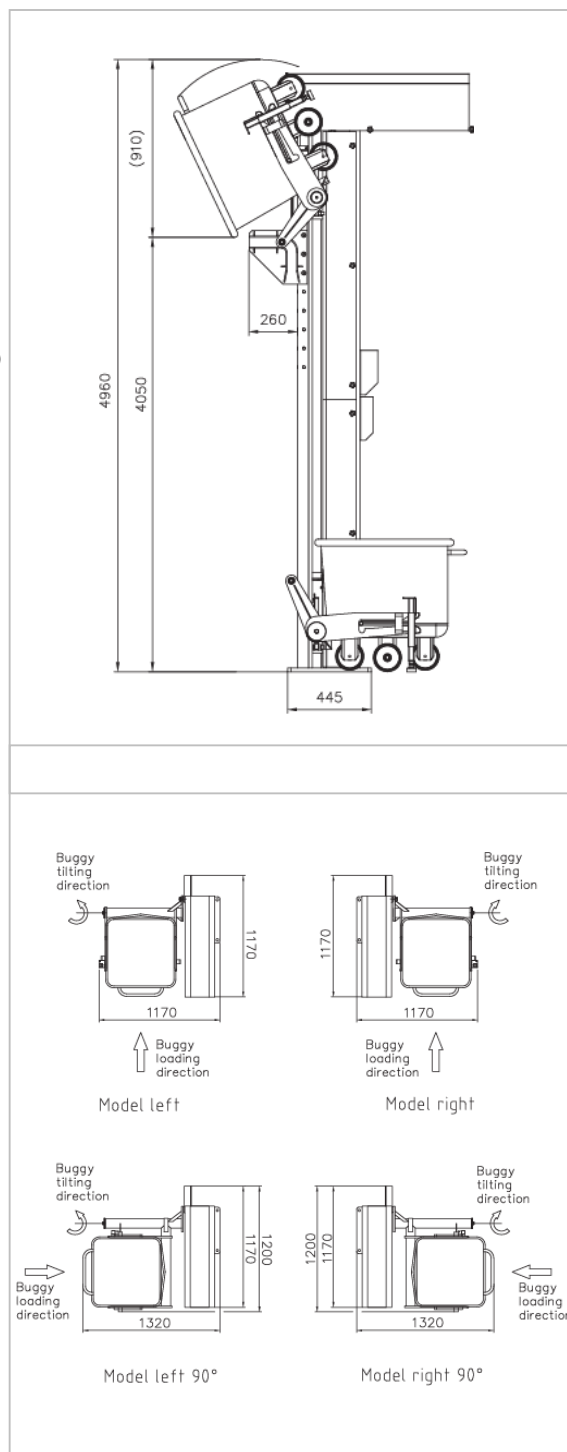

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona

4173 Kaloyanovo

Bulgaria

www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60

+359 32 6077-50

Fax: +359 3123 94 55

info@kittnerbg.com

Hebe- und Kippvorrichtung für Euro-Kisten

Lifting and Tilting Machine for Euro-crates

Подъемник опрокидыватель для ящиков

links / left / слева: 2421310



Kipphöhe 1800 mm

Für Heben und Entleeren von E1, E2 und E3 Kisten, die Kiste wird links oder rechts vom Mast in der Hubgabel eingefahren. Mobile Ausführung. Das Entleeren der Kiste erfolgt über deren Schmalseite. Abwärtsbewegung über „Totmannschaltung“. Kettenantrieb. Korpus aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Kipphöhe bis zu max. 2000 mm. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen. Sonderausführungen auf Anfrage.



Tilting Height 1800 mm

For lifting and tilting of E1, E2 and E3 crates. Available in left or right execution The emptying of the crate takes place over its narrow side. Mobile execution. "Dead man"-controlled downwards movement. Chain drive. Corpus in stainless steel, material No. 1.4301. The max. tilting height 2000 mm. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations. Special executions on demand.



Высота опрокидывания 1800 мм

Для E1, E2 и E3 ящиков. Возможно левое или правое, мобильное исполнение. Опрокидывание через короткой стороны ящика. Спуск ящик осуществляется только при нажатой кнопки. Цепной привод. Корпус машины выполнен из высококачественной стали 1.4301. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA. Специальное исполнение по желанию клиента.

2421310

Technische Daten



Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V DC
Gesamtleistung:	0.55 kW
Absicherung:	10 A
Umgebungstemperatur:	min. 4° C ÷ max. 40° C
Hubgewicht:	max. 50 kg
Kipphöhe:	1800 mm
Hub- Geschwindigkeit:	ca. 7 m / min.
Hubprinzip:	mittels Rollenkette
Gesamthöhe bei Entleeren:	2556 mm
Gewicht:	100 kg
Abmessungen:	2437 x 735 x 1460 mm

Technical Data

Power supply:	400V 50 Hz
Control voltage:	24 V DC
Power consumption:	0.55 kW
Fuse:	10 A
Ambient temperature:	min 4 °C ÷ max 40 °C
Capacity:	max. 50 kg
Tilting height:	1800 mm
Lifting speed:	approx. 7 m / min.
Lifting principle:	via roller chain
Total height by tilting:	2556 mm
Weight:	100 kg
Machine dimensions:	2437 x 735 x 1460 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V DC
Потребляемая мощность:	0.55 кВт
Предохранитель:	10 A
Температура окр. среды:	4 ÷ 40 ° C
Грузоподъемность:	max. 50 кг
Высота опрокидывания:	1800 мм
Скорость подъема:	прибл. 7 м/мин.
Принцип подъема:	с помощью цепи на роликах
Максимальная высота:	2556 мм
Вес изделия:	100 кг
Габаритные размеры:	2437 x 735 x 1460 мм

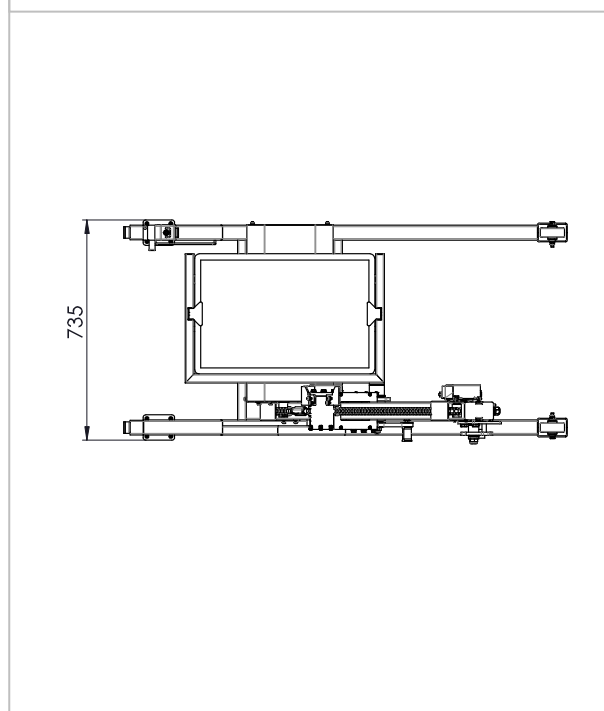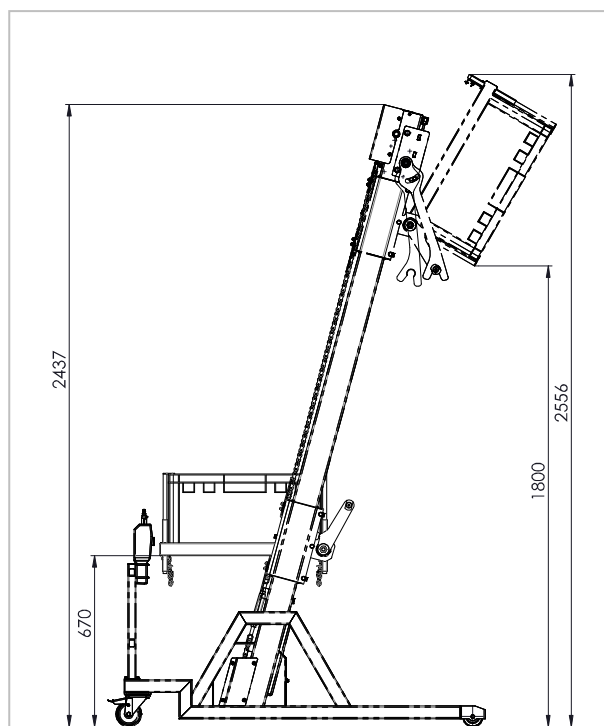

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 3123 94 55
sales@kittnerbg.com

Hebe- und Kippvorrichtung Lifting and Tilting Machine

2421312



Kipphöhe: 1.770 mm fixiert

Für das Heben und Entleeren von 120 Liter Norm-Beschickungswagen in Vacuumfühlmaschine. Links Ausführung, 90 Grad Hubgabel. Aufwärtsbewegung der Hubgabel erfolgt in Selbsthaltung und Abwärtsbewegung ist kombiniert (Selbsthaltung + "Totmannschaltung").

Die Hebe und Kippvorrichtung verfügt über eigenen Bedienpult.

Die Maschine ist aus Edelstahl Werkstoff-Nr.: 1.4301 ausgeführt außer Rollenkette (vernickelt). Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen. Sonderausführungen auf Anfrage.



Tilting Height: 1.770 mm fixed

For lifting and tilting of 120 l buggies in Vacuum filler machine. Left execution, 90 degree lifting fork. Automatic upwards movement with end limit switch and combined downwards movement (automatic stop at fixed position and "Dead man" button). The Lifting and tilting machine is controlled through own control panel.

The machine body is made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301, only the chain is nickel-plated. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations. Special executions on demand.



2421312

Technische Daten

Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC
Gesamtleistung:	0.75 kW
Absicherung:	10 A
Schutzart:	IP 65
Umgebungstemperatur:	min. 4° C ÷ max. 40° C
Hubgewicht:	max. 150 kg
Kipphöhe:	ca. 1770 fixiert
Hub - Geschwindigkeit:	ca. 5,5 m / min.
Hubprinzip:	mittels Rollenkette
Gesamthöhe bei Entleeren:	max. 3015 mm
Gewicht:	240 kg
Abmessungen:	2702 x 1800 x 988 mm

Technical Data

Power supply:	400V 50 Hz
Control voltage:	24 V AC
Power consumption:	0.75 kW
Fuse:	10 A
Protection:	IP 65
Ambient temperature:	min 4 °C ÷ max 40 °C
Capacity:	max. 150 kg
Tilting height:	approx. 1770 fixed
Lifting speed:	approx. 5,5 m / min.
Lifting principle:	via roller chain
Total height by tilting:	max. 3015 mm
Weight:	240 kg
Machine dimensions:	2702 x 1800 x 988 mm

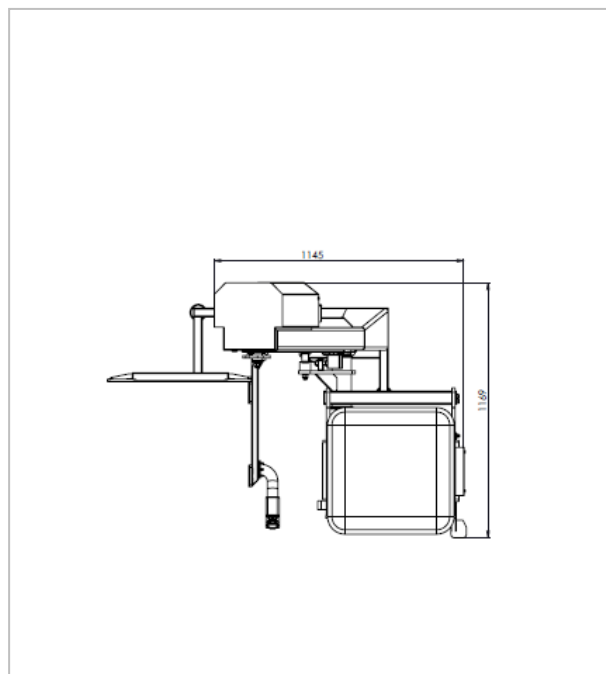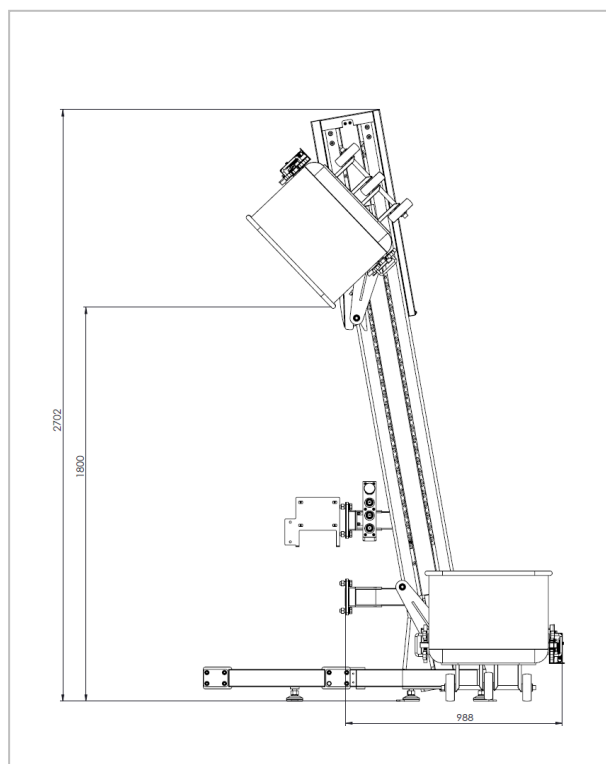

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 3123 94 55
sales@kittnerbg.com

Hebe- und Kippvorrichtung Lifting and Tilting Machine Подъемник опрокидыватель

rechts / right / справа: 2422301



Kipphöhen: 1.050- 1.550 mm (5 x 100 mm einstellbar)

Für Heben und Entleeren von 120 Liter Kunststoff-Fässer. Rechts Ausführung /links als Option/. Abwärtsbewegung über „Totmannschaltung“. Kettenantrieb. Mast, Hubgabel und Verkleidung der Maschine sind komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen. Kann auch mit einem Fahrgestell geliefert werden. Sonderausführungen auf Anfrage.



Tilting Heights: 1.050- 1.550 mm (5 x 100 mm adjustable)

For lifting and tilting of 120 l plastic barrels. Right execution (left also an option). "Dead man"-controlled downwards movement. Chain drive. The column, the lifting fork and machine casing are made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations. Can also be delivered on an undercarriage. Special executions on demand.



Высота опрокидывания: 1.050- 1.550 мм /регулируемая 5х100/

Для подъема и опрокидывания 120 л пластмассовых бочек. Правое исполнение /левое как опция/. Спуск бочки осуществляется только при нажатой кнопки. Цепной привод. Колона, вилка для захвата и корпус подъемника изготовлены из высококачественной стали 1.4301. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA. Специальное исполнение по желанию клиента.

2422301

Technische Daten



Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC
Gesamtleistung:	0.75 kW
Absicherung:	10 A
Umgebungstemperatur:	min. 4° C ÷ max. 40° C
Hubgewicht:	max. 300 kg
Kipphöhe:	1050 - 1550 mm (5x100mm einstellbar)
Hub- Geschwindigkeit:	ca. 5 m / min.
Gesamthöhe bei Entleeren:	2700 mm
Gewicht:	400 kg
Abmessungen:	1170 x 1170 x 2420 mm
Palette Maschine:	3000 x 1225 x 700 mm

Technical Data

Power supply:	400V 50 Hz
Control voltage:	24 V AC
Power consumption:	0.75 kW
Fuse:	10 A
Ambient temperature:	min 4 °C ÷ max 40 °C
Capacity:	max. 300 kg
Tilting height:	1050- 1550 mm (5x100mm adjustable)
Lifting speed:	approx. 5 m / min.
Total height by tilting:	2700 mm
Weight:	400 kg
Machine dimensions:	1170 x 1170 x 2420 mm
Pallet dim. Machine:	3000 x 1225 x 700 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC
Потребляемая мощность:	0.75 кВт
Предохранитель:	10 A
Температура окр. среды:	4 ÷ 40 ° C
Грузоподъемность:	max. 300 кг
Высота опрокидывания	1050 – 1550мм (5x100 мм)
Скорость подъема:	прибл. 5 м/мин.
Максимальная высота:	2700 мм
Вес изделия:	400 кг
Габаритные размеры:	1170 x 1170 x 2420 мм
Размеры для транспортировка:	3000 x 1225 x 700 мм

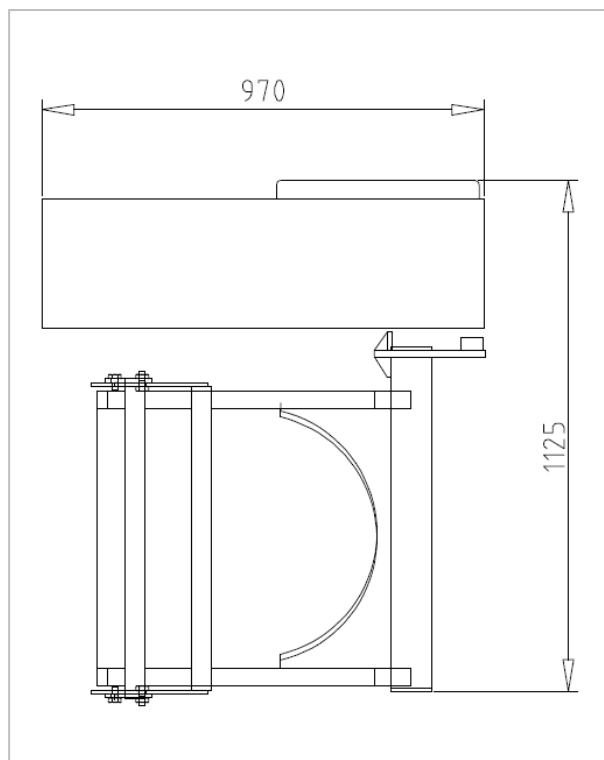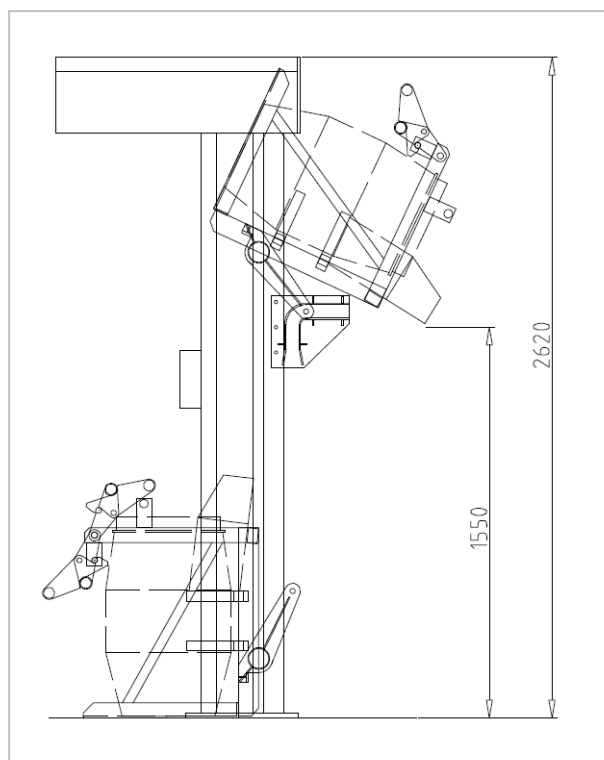

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 3123 94 55
sales@kittnerbg.com

Hebe- und Kippvorrichtung für chemische – und pharmazeutische Industrie

Lifting and Tilting Machine for the chemical and pharmaceutical industries

Подъемник опрокидыватель для химической и фармацевтической области

rechts / right / право: 2422308



Kipphöhe max. 1.900 mm

Hebe- und Kippvorrichtungen für den chem.-pharmazeutischen Bereich zur Entleeren von 2 Stk. Fässer oder Kunststoff Behälter. Anlage mit verstellbarer Kipphöhe, selbstaufrollendem Slot Cover und Auffangschütten mit einer Rauhtiefe Ra=0,5 µm. Korpus, Mast und Hubgabel aus Edelstahl 1.4301, Oberflächen geschliffen. Anlage mit allen sicherheitstechnischen Ausrüstungen wie justierbare Endschalter in oberster und unterster Position sowie Sicherheitsendschalter als Hubhöhenbegrenzung. Die Vorrichtung entspricht den hohen CE- und – EU Anforderungen und den USDA-Vorschriften.



Tilting Height max. 1.900 mm

Lifting and tilting machine designed for the chemical and pharmaceutical industry, for pouring of 2 barrels or plastic containers. The device is with adjustable height, Slot Cover, and collecting spout with roughness height 0,5 µm. The column, the lifting fork and machine casing are made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301, surfaces are polished. The machine has all safety devices such as end switch in upper and lower position and end switch like a stop for the tilting height. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations.



Высота опрокидывания 1.900 мм

Для химической и фармацевтической области применения. Используется для выгрузки 2 шт. бочек или пластмассовых контейнеров. Сооружение с регулируемой высотой опрокидывания, складываемой крышкой и направляющим лотком, класс шероховатости 0,5 µm. Корпус и подъемная вилка из нержавеющей стали 1.4301. Внешние поверхности шлифованные. Машина имеет все элементы, обеспечивающие безопасности работы, включая конечные выключатели в верхнем и нижнем положении, а также аварийный выключатель в верхнем положении. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA.

2422308

Technische Daten


Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC
Gesamtleistung:	0.75 kW
Absicherung:	10 A
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Hubgewicht:	max. 300 kg
Kipphöhe:	max. 1900 mm, in 100 mm Schritten nach unten verstellbar
Hub- Geschwindigkeit:	ca. 5 m / min.
Gesamthöhe bei Entleeren:	2940 mm
Gewicht:	500 kg
Abmessungen:	2807 x 1550 x 972 mm
Palette Maschine:	3000 x 1100 x 1200 mm

Technical Data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control voltage:	24 V AC
Power consumption:	0.75 kW
Fuse:	10 A
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Capacity:	max. 300 kg
Tilting height:	max. 1900 mm, in 100 mm steps down adjustable
Lifting speed:	approx. 5 m / min.
Total height by tilting:	2940 mm
Weight.:	500 kg
Machine dimensions:	2807 x 1550 x 972 mm
Pallet dim. machine:	3000 x 1100 x 1200 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC
Потребляемая мощность:	0.75 кВт
Предохранитель:	10 A
Температура окр. среды:	4 – 40 ° C
Грузоподъемность:	max. 300 кг
Высота опрокидывания	макс. 1900 мм
Скорость подъема:	прибл. 5м/мин.
Максимальная высота:	2940 мм
Вес:	500 кг
Габаритные размеры изделия:	2807 x 1550 x 972 мм
Размеры для транспортировки:	3000 x 1100 x 1200 мм

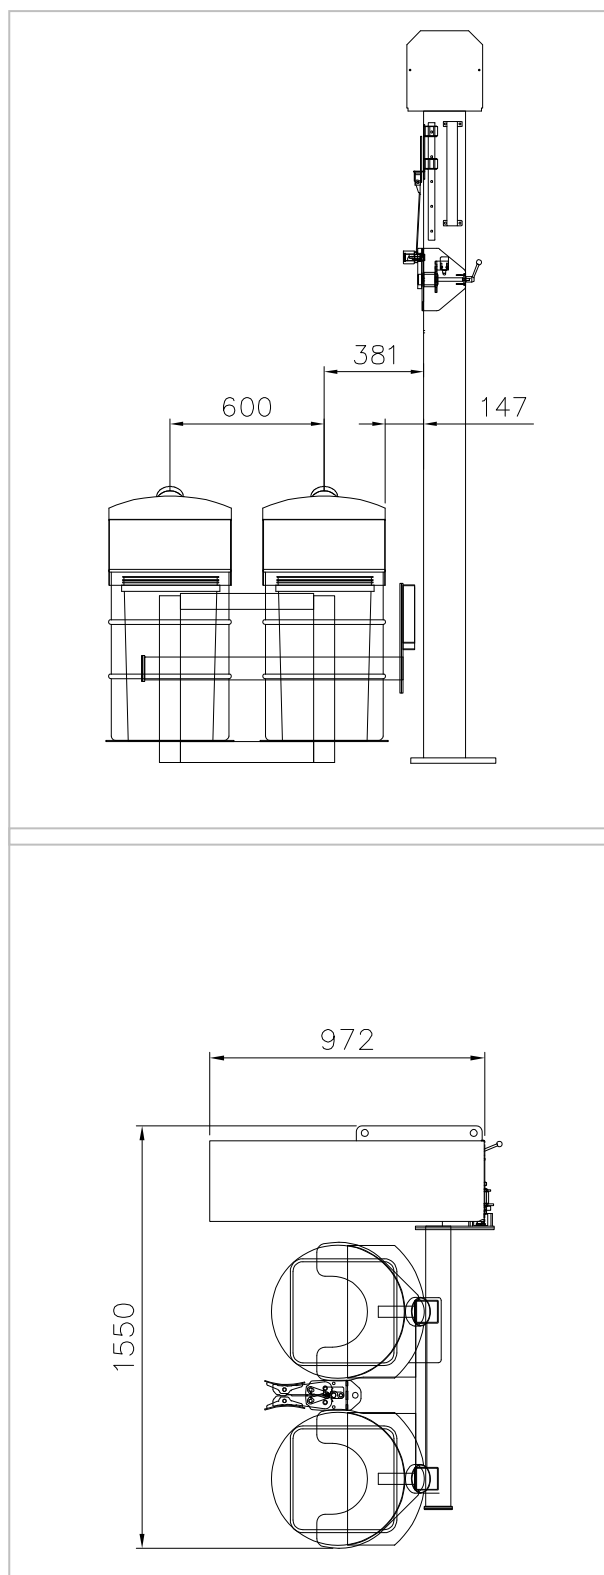

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo

Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60

+359 32 6077-50

Fax: +359 31 2394-55

sales@kittnerbg.com

Hebe- und Kippvorrichtung Lifting and Tilting Machine Подъемник опрокидыватель

2431210



Kipphöhe max.6.000 mm

Für das Heben und Entleeren von fahrbaren Behälter, Typ EPB-RG 1200x800x1000 mm. Rechtsausführung, stationär. Das Entleeren des Behälters erfolgt über dessen Längseite. Abwärtsbewegung über „Totmannschaltung“. Kettenantrieb. Korpus und Hubgabel aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. U-Profilen, Kombirollen und Kette sind nicht aus Edelstahl. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU - und USDA-Bestimmungen. Sonderausführungen auf Anfrage.



Tilting height max. 6.000 mm

For lifting and tilting of mobile containers, type EPB-RG 1200 x 800 x1000 mm. Right execution, stationary. The tilting of container is made via long side. "Dead man"-controlled down-wards movement. Chain drive. Corpus and fork in stainless steel, material No. 1.4301. U-profile, rollers and chain are not made from stainless steel. The machine complies with the high CE - Requirements and EU- and USDA regulations. Special executions on demand.



Высота опрокидывания 6.000 мм

Для мобильных ванн, тип EPB-RG 1200x800x1000 мм. Правое исполнение, стационарный. Опрокидывание через длинной стороны ванн. Спуск вилки осуществляется только при нажатой кнопке. Цепной привод. Корпус машины и вилки выполнены из высококачественной стали 1.4301. U-профиль, ролики и цепи не из нержавеющей стали. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA. Специальное исполнение по желанию клиента.

2431210

Technische Daten


Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC
Gesamtleistung:	1,5 kW
Absicherung:	16 A
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Hubgewicht:	max. 450 kg
Kipphöhe:	max. 6000 mm
Hub- Geschwindigkeit:	ca. 2,3 m / min.
Gesamthöhe bei Entleeren:	ca. 7500 mm
Gewicht:	ca. 1500 kg
Abmessungen:	2038 x1329 x 7350 mm
Palette Maschine:	8000 x 2300 x 1600 mm

Technical Data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control voltage:	24 V AC
Power consumption:	1,5 kW
Fuse:	16 A
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Capacity:	max. 450 kg
Tilting height:	max. 6000 mm
Lifting speed:	approx. 2,3 m / min.
Total height by tilting:	7500 mm
Weight:	approx. 1500 kg
Machine dimensions:	2038 x 1329 x 7350 mm
Pallet dim. machine:	8000 x 2300 x 1600 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC
Потребляемая мощность:	1,5 кВт
Предохранитель:	16 A
Температура окр. среды:	4 – 40 ° C
Грузоподъемность:	max. 450 кг
Высота опрокидывания	6000 мм
Скорость подъема:	прибл. 2,3 м/мин.
Максимальная высота:	7500 мм
Вес изделия:	прибл. 1500 кг
Габаритные размеры изделия:	2038 x 1329 x 7350 мм
Размеры для транспортировки:	8000 x 2300 x 1600 мм

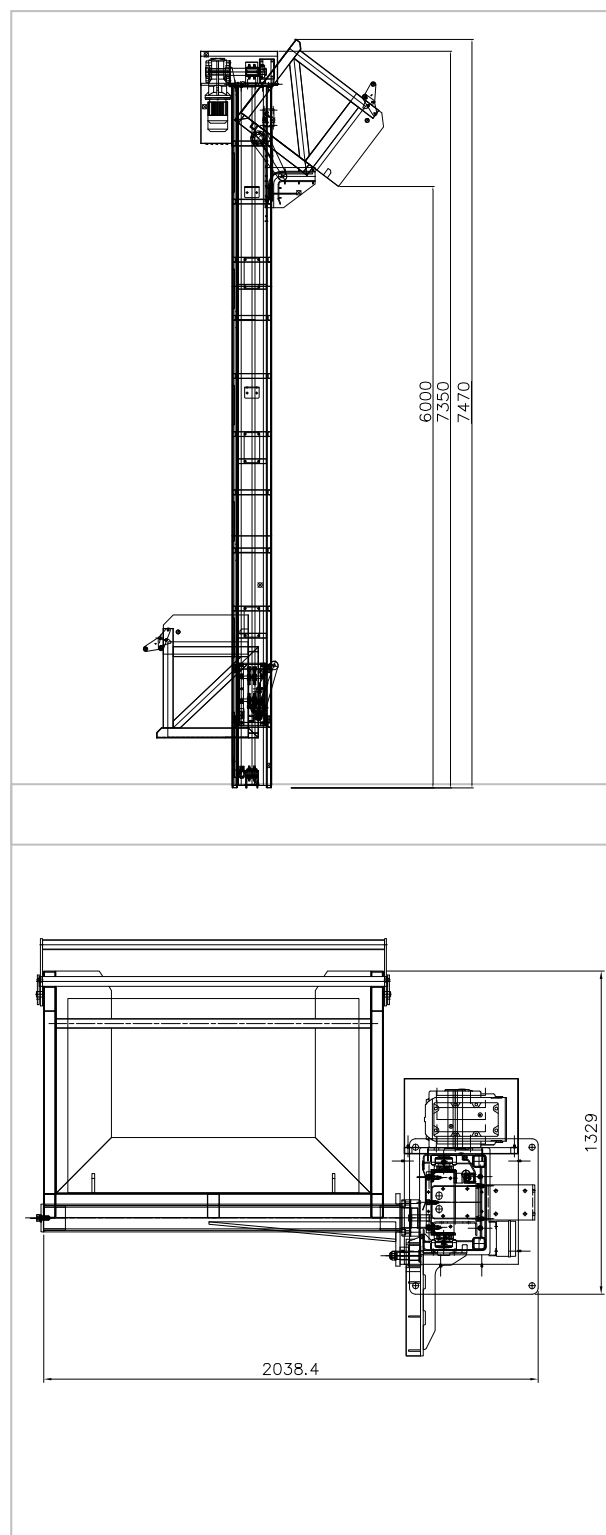

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona Tel: +359 32 6077-60
 4173 Kaloyanovo +359 32 6077-50
 Bulgaria Fax: +359 31 2394-55
www.kittnerbg.com sales@kittnerbg.com

Hebe- und Kippvorrichtung Lifting and Tilting Machine Подъемник опрокидыватель

links / left / слева: 2432102

rechts / right / право: 2432202



Kipphöhe 1.550 – 2.050 mm (5 x 100 mm einstellbar)

Für das Heben und Entleeren von fahrbaren Knetbehältern des Typs SP 200 A. Der Behälter wird links oder rechts vom Mast in der Hubgabel eingefahren (siehe Rückseite). Abwärtsbewegung über „Totmannschaltung“. Kettenantrieb. Mast, Hubgabel und die Verkleidung der Maschine sind aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen. Sonderausführungen auf Anfrage.



Tilting Height 1.550 – 2.050 mm (5 x 100 mm adjustable)

For lifting and emptying of containers, type SP 200 A. Available in left or right execution (see drawing on back side). "Dead man"-controlled down-wards movement. Chain drive. The column, the lifting fork and machine casing are made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. The surfaces are polished. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations. Special executions on demand.



Высота опрокидывания 1.550 – 2.050 мм /регулируемая 5х100/

Для подъема и опрокидывания контейнера, тип SP 200 A. Возможно левое или правое исполнение. Спуск контейнера осуществляется только при нажатии кнопки. Цепной привод. Колонна, вилка для захвата и корпус машины изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки 1.4301. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA. Специальное исполнение по желанию клиента.

2432102/2432202

Technische Daten


Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC
Gesamtleistung:	1,5 kW
Absicherung:	10 A
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Hubgewicht:	max. 600 kg
Kipphöhe:	1550 - 2050 mm (5x100mm einstellbar)
Hub- Geschwindigkeit:	ca. 3,2 m / min.
Gesamthöhe bei Entleeren:	3585 mm
Eigengewicht:	450 kg
Abmessungen:	2054 x 1782 x 3320 mm
Palette Maschine:	3500 x 2500 x 700 mm

Technical Data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control voltage:	24 V AC
Power consumption:	1,5 kW
Fuse:	10 A
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Capacity:	max. 600 kg
Tilting height:	1550 - 2050 mm (5x100mm adjustable)
Lifting speed:	approx. 3,2 m / min.
Total height by tilting:	3585 mm
Own weight:	450 kg
Machine dimensions:	2054x 1782 x 3320 mm
Pallet dim. machine:	3500 x 2500 x 700 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC
Потребляемая мощность:	1,5 кВт
Предохранитель:	10 A
Температура окр. среды:	4 – 40 ° C
Грузоподъемность:	max. 600 кг
Высота опрокидывания	1550 – 2050 мм (5x100 мм)
Скорость подъема:	прибл. 3,2 м/мин.
Максимальная высота:	3585 мм
Вес изделия:	450 кг
Габаритные размеры изделия:	2054x 1782 x 3320 мм
Размеры для транспортировки:	3500 x 2500 x 700 мм

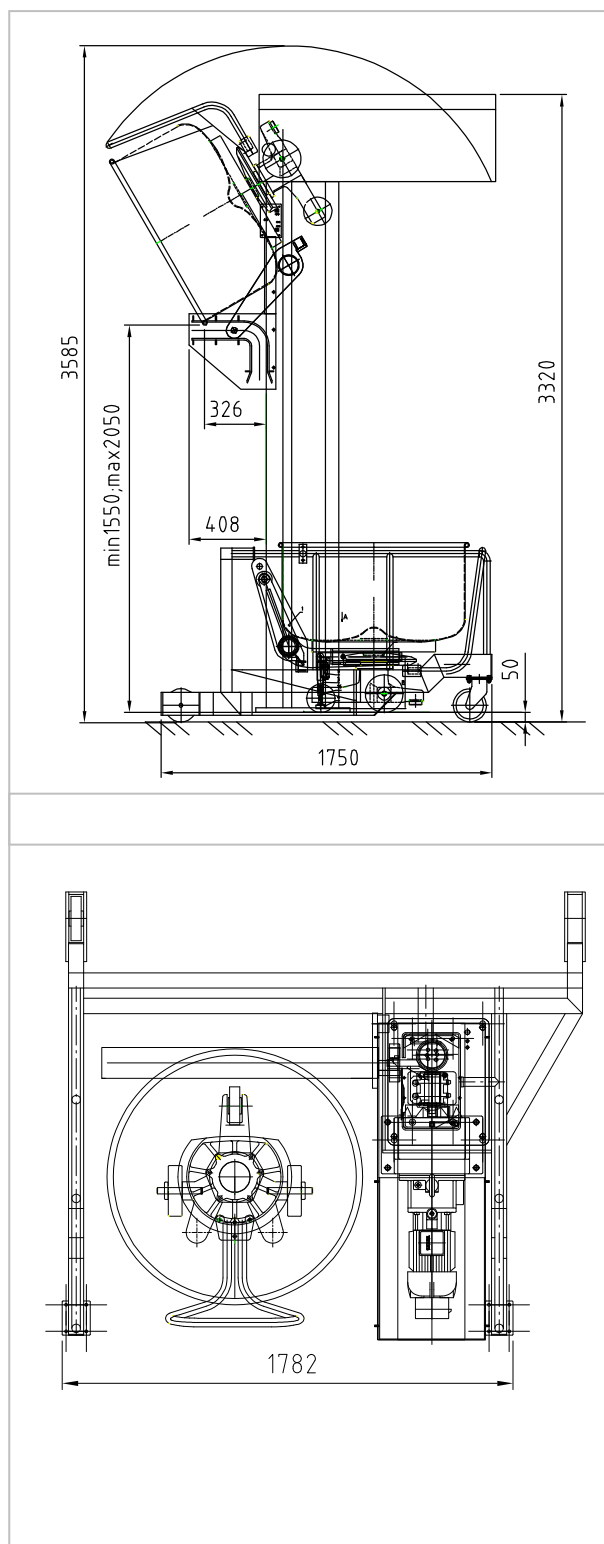

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 31 2394-55
sales@kittnerbg.com

Hub-und Drehvorrichtung vom Spezialbehälter

Lifting and Turning Machine for special vessels

Сооружение для подъема и вращения специального сосуда

2443001



Hubhöhe bis 4.500 mm

Zum Anheben, automatischen Drehen über Bedienpanel und manueller Öffnung eines Schütt-oder Fließgutbehälters über einem Einfüllstutzen. Wahlweise auch mit voll-automatischer Drehung und Öffnung des Behälters lieferbar. Heben und Drehung mittels separater Getriebemotoren. Säule und Aufnahmegabel komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Die Anlage entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.

Lifting Height to 4.500 mm

Lifting automatically rotate through the management console and manually opening the valve of containers for bulk materials or liquids. An alternative could be to lift deliver fully automatic turning and opening the containers. Lift and rotate through different motor-reducers. Column and fork made of stainless steel, material No. 1.4301, surfaces polished. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations.

Высота подъема до 4.500 мм

Для подъема, автоматического вращения и ручного опорожнения сосуда. По выбору можно предусмотреть в полне автоматическое вращение и опорожнение сосуда. Подъем и вращение осуществляются с отдельными моторами. Корпус и приемная вилка изготовлены из нержавеющей стали 1,4301. Внешние поверхности -шлифованные. Сооружение соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA.

2443001

Technische Daten


Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V DC
Gesamtleistung:	1,0 kW
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Hubgewicht:	max. 300 kg (bis 1000 kg lieferbar)
Entleerhöhe:	abhängig vom Schüttgutbehälter und Einfüllstutzen
Hub- Geschwindigkeit:	ca. 5 m / min.
Drehungsgeschwindigkeit:	3,6 min-1
Eigengewicht:	600 kg
Abmessungen:	3060 x 1475 x 1909 mm
Palette Maschine:	3300 x 1100 x 1000 mm

Technical Data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control voltage:	24 V DC
Power consumption:	1,0 kW
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Capacity:	max. 300 kg (to 1000 kg)
Tipping height:	depending on the container - for bulk or Liquids
Lifting speed:	approx. 5 m / min.
Rotation speed:	3,6 min-1
Weight:	600 kg
Machine dimensions:	3060 x 1475 x 1909 mm
Pallet dim. machine:	3300 x 1100 x 1000 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V DC
Потребляемая мощность:	1,0 кВт
Температура окр. среды:	4 – 40 ° C
Грузоподъемность:	max. 300 кг (до 1000 кг)
Высота опораживания:	зависит от высота сосуда и его конструкции
Скорость подъема:	прибл. 5м/мин.
Скорость вращения:	3,6 мин-1
Вес изделия:	600 кг
Габаритные размеры изделия:	3060 x 1475 x 1909 мм
Размеры для транспортировки:	3300 x 1100 x 1000 мм

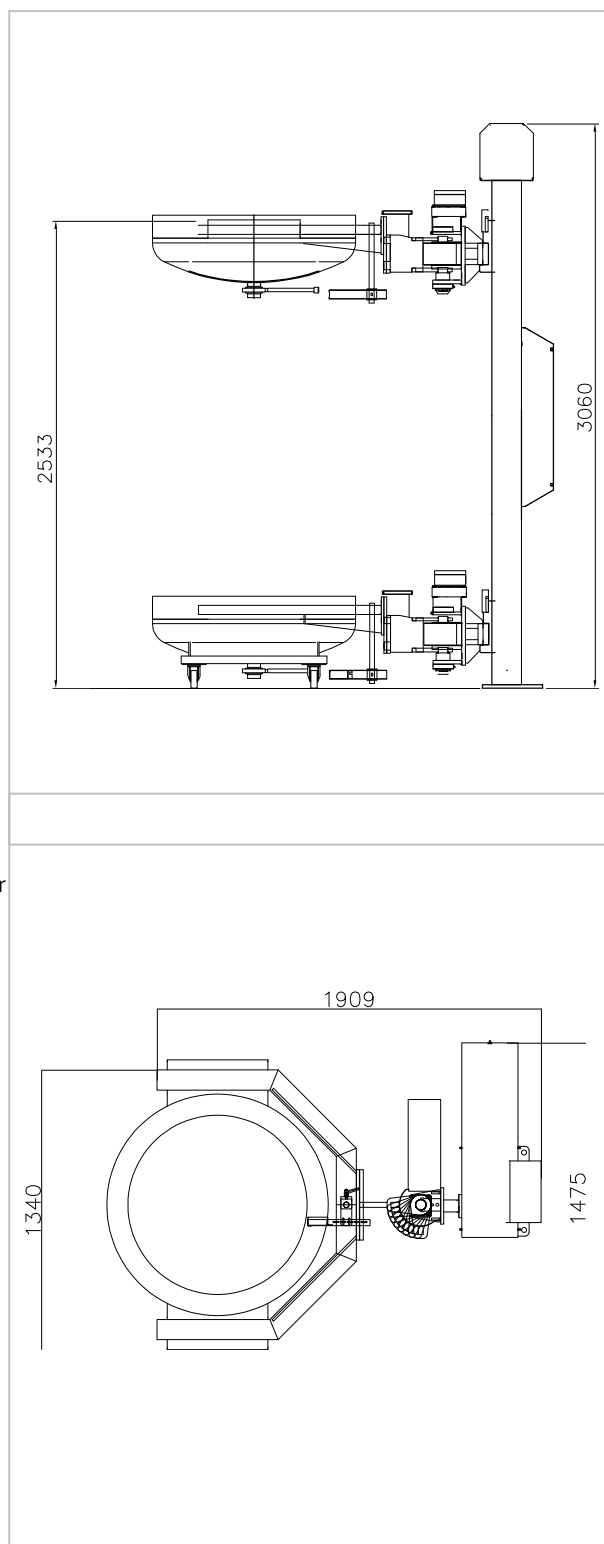

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo

Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60

+359 32 6077-50

Fax: +359 32 6077-88

info@kittnerbg.com

Hebe- Vorrichtung für chemische – und pharmazeutische Industrie

Post hoist for Tab-Container for the chemical and pharmaceutical industries

Подъемник для химической и фармацевтической области

2443004



Hubhöhe max. 2.500 mm

Hebe- und Kippvorrichtungen für den chem.-pharmazeutischen Bereich zur Entleeren von GEA-Behälter. Anlage ist mit 3 Positionen: Ladungshöhe, Entleerungshöhe und Drehungs-höhe. Korpus, Mast und Hubgabel aus Edelstahl 1.4301, Oberflächen geschliffen. Anlage mit allen sicherheitstechnischen Ausrüstungen wie justierbare Endschalter in oberster und unterster Position sowie Sicherheits-endschalter als Hubhöhenbegrenzung. Die Vorrichtung entspricht den hohen CE- und – EU Anforderungen und den USDA-Vorschriften.



Lifting Height max. 2.500 mm

Lifting and tilting machine designed for the chemical and pharmaceutical industry, for Tab-containers. The lifting device includes 3 positions: load height (limit switch), discharge height (limit switch), swiveling height (limit switch). The column, the lifting fork and machine casing are made entirely out stainless steel, material No. 1.4301, surfaces are polished. The machine has all safety devices such as end switch in upper and lower position and end switch like a stop for the tilting height. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations.



Высота опрокидывания 2.500 мм

Для химической и фармацевтической области применения. Подъемник имеет: высота загрузки, высота разгрузки и высота поворота. Используется для выгрузки GEA-контейнеров. Корпус и подъемная вилка из нержавеющей стали 1.4301. Внешние поверхности шлифованные. Машина имеет все элементы, обеспечивающие безопасности работы, включая конечные выключатели в верхнем и нижнем положении, а также аварийный выключатель в верхнем положении. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA.

2443004

Technische Daten


Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC
Gesamtleistung:	0.75 kW
Absicherung:	10 A
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Hubgewicht:	max. 350 kg
Entleerungshöhe:	2300 mm
Hub- Geschwindigkeit:	ca. 3,7 m / min.
Hub-und Drehungshöhe:	2500 mm
Gewicht:	560 kg
Abmessungen:	2990 x 2456 x 1200 mm
Palette Maschine:	3100 x 2500 x 1200 mm

Technical Data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control voltage:	24 V AC
Power consumption:	0.75 kW
Fuse:	10 A
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Capacity:	max. 350 kg
Discharge height:	2300 mm
Lifting speed:	approx. 3,7 m / min.
Lifting height:	2500 mm
Weight:	560 kg
Machine dimensions:	2990 x 2456 x 1200 mm
Pallet dim. machine:	3100 x 2500 x 1200 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC
Потребляемая мощность:	0.75 кВт
Предохранитель:	10 A
Температура окр. среды:	4 – 40 ° C
Грузоподъемность:	max. 300 кг
Высота опрокидывания	2300 мм
Скорость подъема:	прибл. 3,7м/мин.
Максимальная высота:	2500 мм
Вес:	560 кг
Габаритные размеры изделия:	2990 x 2456 x 1200 мм
Размеры для транспортировки:	3100 x 2500 x 1200 мм

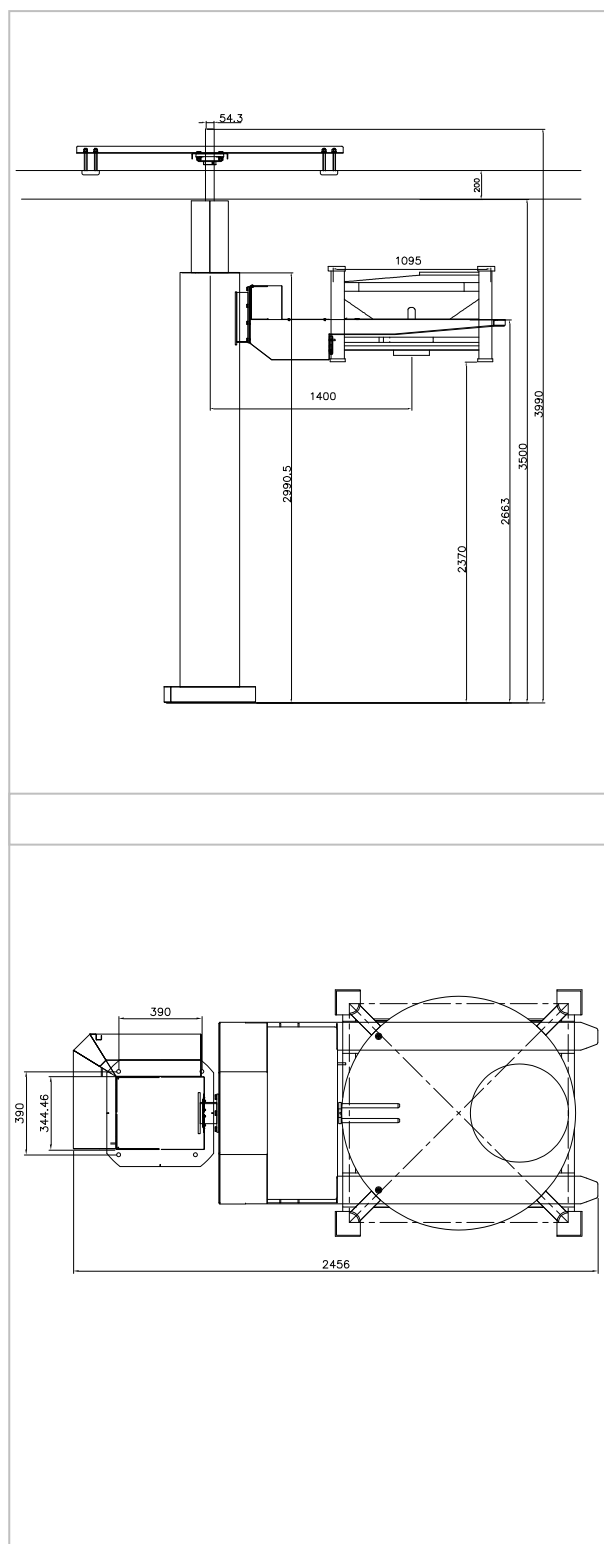

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 32 6077-88
info@kittnerbg.com

Hebe-und Drehvorrichtung für Spezialbehälter Lifting and Turning machine for special vessels Сооружения для подъема и вращения специального сосуда

2443005



Hubhöhe: max. 2100 mm

Konzipiert für Beschickung von Blisterautomaten mit 140 l - Pharmaziebehälter. Mit Kettenantrieb, Abwärtsbewegung mittels „Totmannschaltung“, Drehung und Öffnung des Behälters manuell, optional automatisch. Maschinengehäuse komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.



Lifting height: max. 2100 mm

Designed to feed a Blister machine with 140 l Pharmacy container. Chain drive, "Dead man" – controlled downwards movement. Manually turning and opening the container, automatically as an option. Machine corpus made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations.



Высота подъема: макс. 2100 мм

Сконструирован для обслуживания блистер автоматов с 140 л контейнером. Цепной привод, спуск сосуда осуществляется только при нажатой кнопки. Ручное вращение и открытие сосуда, существует опция с автоматическим вращением и открытием сосуда. Корпус машины исполнен из высококачественной нержавеющей стали 1.4301. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA.

2443005

Technische Daten



Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V DC
Gesamtleistung:	0,85 kW
Umgebungstemperatur:	min. 4°C / max. 40°C
Hubgewicht:	max. 150 kg.
Hubhöhe:	max. 2100 mm
Höhe bei Entleeren:	1950 mm
Gesamthöhe:	2870 mm
Hub-Geschwindigkeit:	5 m/min
Drehwinkel:	90°
Eigengewicht:	ca. 350 kg
Abmessungen:	1562 x 733 x 2870 mm
Palettenabmessungen:	3100 x 1800 x 900 mm

Technical Data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control Voltage:	24 V DC
Power consumption:	0,85 kW
Ambient temperature:	min. 4°C / max. 40°C
Capacity:	max. 150 kg.
Tilting height:	max. 2100 mm
Tipping height:	1950 mm
Total height:	2870 mm
Lifting speed:	5 m/min
Turning angel:	90°
Weight:	approx. 350 kg.
Machine dimensions:	1562 x 733 x 2870 mm
Pallet dimensions:	3100 x 1800 x 900 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V DC
Потребляемая мощность:	0,85 кВт
Температура окр. среды:	мин. 4°C / макс. 40°C
Грузоподъемность:	макс. 150 кг.
Высота опрокидывания:	макс. 2100 мм
Высота опораживания:	1950 мм
Максимальная высота:	2870 мм
Скорость:	5 м/мин.
Угол вращения:	90°
Вес изделия:	прибл. 350 кг
Габаритные размеры изделия:	1562 x 733 x 2870 мм
Размеры для транспортировки:	3100 x 1800 x 900 мм

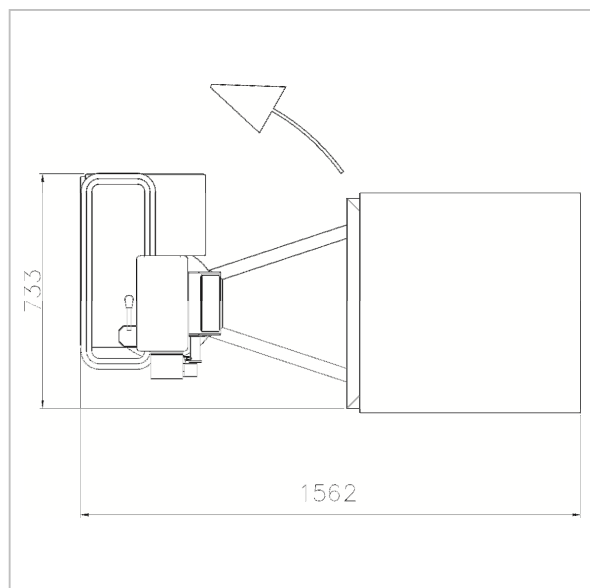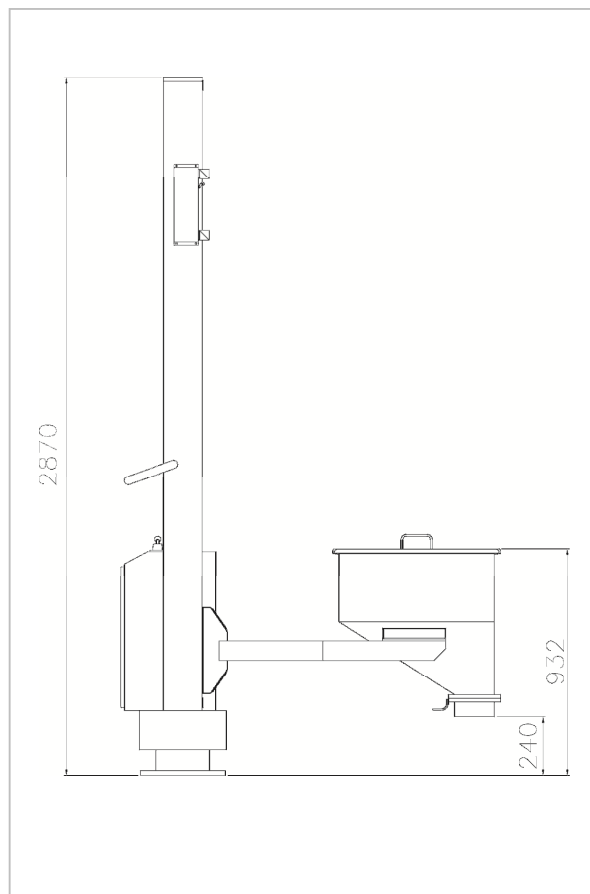

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 3123 9455

info@kittnerbg.com

Hebe-und Drehvorrichtung für Spezialbehälter Lifting and Turning machine for special vessels Сооружения для подъема специального сосуда

2443006



Hubhöhe: max. 3000 mm

Konzipiert für Anheben und Entleeren von Pharmazie-Transportbehältern. Mit Kettenantrieb, Abwärtsbewegung mittels „Totmannschaltung“. Öffnung des Behälters manuell, optional automatisch. Maschinengehäuse komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.



Lifting height: max. 3000 mm

For lifting and tilting of Pharmacy - transport containers. Chain drive, "Dead man" controlled downwards movement. Manually opening the container, automatically as an option. Machine corpus made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations.



Высота подъема: макс. 3000 мм

Для подъема и опрокидывания транспортных сосудов в фармации. Цепной привод, спуск сосуда осуществляется только при нажатой кнопки. Ручное открывание сосуда, существует опция с автоматическим открытием сосуда. Корпус машины выполнен из высококачественной нержавеющей стали 1.4301. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA.

2443006

Technische Daten



Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V DC
Gesamtleistung:	0,85 kW
Umgebungstemperatur:	min. 4°C / max. 40°C
Hubgewicht:	max. 450 kg.
Hubhöhe:	max. 3000 mm
Gesamthöhe bei Entleeren:	3693 mm
Durchmesser des Behälters:	1100 mm
Höhe des Behälters:	1200 mm
Hub-Geschwindigkeit:	5 m/min
Eigengewicht:	ca. 500 kg
Abmessungen:	2138 x 1040 x 3400 mm
Palettenabmessungen:	3700 x 2300 x 1200 mm

Technical Data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control Voltage:	24 V DC
Power consumption:	0,85 kW
Ambient temperature:	min. 4°C / max. 40°C
Capacity:	max. 450 kg.
Tilting height:	max. 3000 mm
Total height:	3693 mm
Diameter of container:	1100 mm
Height of container:	1200 mm
Lifting speed:	5 m/min
Weight:	approx. 500 kg.
Machine dimensions:	2138 x 1040 x 3400 mm
Pallet dimensions:	3700 x 2300 x 1200 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V DC
Потребляемая мощность:	0,85 кВт
Температура окр. среды:	мин. 4°C / макс. 40°C
Грузоподъемность:	макс. 450 кг.
Высота опрокидывания:	макс. 3000 мм
Максимальная высота:	3693 мм
Диаметр сосуда:	1100 мм
Высота сосуда:	1200 мм
Скорость:	5 м/мин.
Вес изделия:	прибл. 500 кг
Габаритные размеры изделия:	2138 x 1040 x 3400 мм
Размеры для транспортировки:	3700 x 2300 x 1200 мм

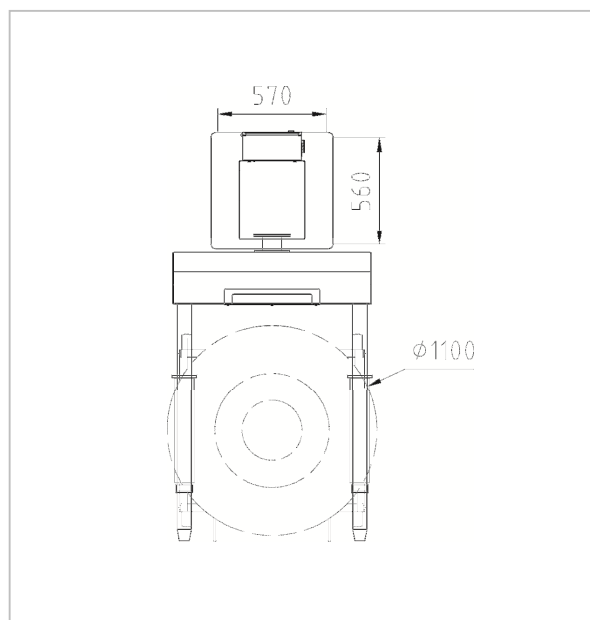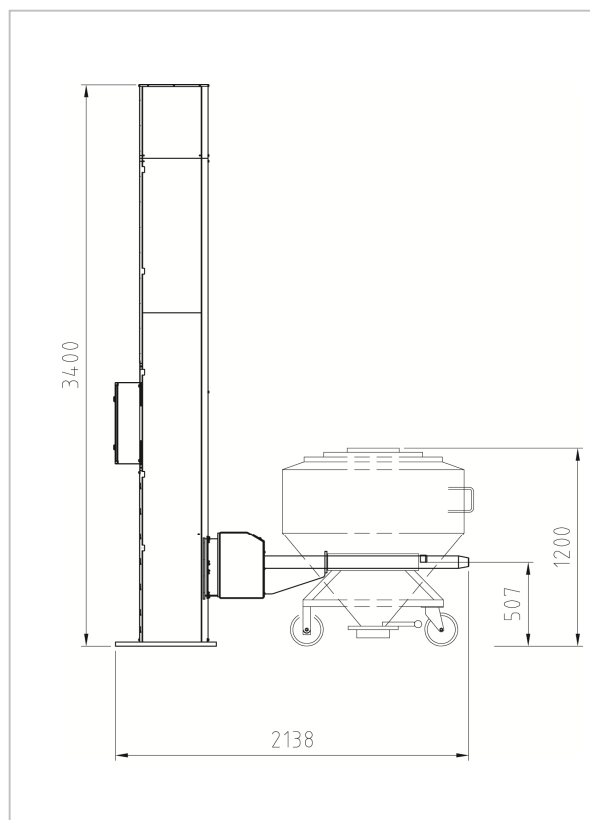

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 3123 9455

info@kittnerbg.com

Hebe- und Kippvorrichtung mit Doppelsäule Lifting and Tilting Machine with double column Подъемник опрокидыватель двумя колоннами

2445001



Für 200 l Beschickungswagen und 700 l Behälter

Für Heben und Entleeren von Großbehälter bis. max. 1000 kg. Hubvorrichtung mit Doppelsäule, Gerüst, Hubgabel und Sicherheitskäfig komplett aus Edelstahl, Werkstoff Nr.: 1,4301. Ketten und Kombirollen sind nicht aus Edelstahl. Vorrichtung mit Edelstahlkäfig mit allen sicherheitstechnischen Ausrüstungen. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen. Sonderausführungen auf Anfrage.



For 200 l buggy and 700 l container

For lifting and tilting of container with max. weight 1000 kg. The corpus, double-column, fork and safety fence are made of stainless steel, 1, 4301. The chain and the wheels are not made of stainless steel. The lifter is equipped with a safety fence with electrical interlocked doors to prevent accidents. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations. Special executions on demand.



Подъемник для 200 л тележка и 700 л ванн

Для подъема и опрокидывания больших контейнеров до 1000 кг грузоподъемности. Подъемник оснащен двумя колоннами, полностью изготовлен из нержавеющей стали за исключением цепи и роликов. Машина оборудована с охранительной решеткой и другими элементами, обеспечивающие безопасной работы. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA. Специальное исполнение по желанию клиента.

2445001

Technische Daten


Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC
Gesamtleistung:	2,2 kW
Absicherung:	10 A
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Hubgewicht:	max. 1000 kg
Kipphöhe:	2350 mm
Hub- Geschwindigkeit:	ca. 4,3 m / min.
Gesamthöhe bei Entleeren:	3800 mm
Gewicht:	ca. 1500 kg
Abmessungen:	2267 x 1954 x 3719 mm
Palette Maschine:	3750 x 2400 x 2500 mm

Technical Data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control voltage:	24 V AC
Power consumption:	2,2 kW
Fuse:	10 A
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Capacity:	max. 1000 kg
Tilting height:	2350 mm
Lifting speed:	approx. 4,3 m / min.
Total height by tilting:	3800 mm
Weight:	approx. 1500 kg
Machine dimensions:	2267 x 1954 x 3719 mm
Pallet dim. machine:	3750 x 2400 x 2500 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC
Потребляемая мощность:	2,2 кВт
Предохранитель:	10 A
Температура окр. среды:	4 – 40 ° C
Грузоподъемность:	макс. 1000 кг
Высота опрокидывания:	2350 мм
Скорость подъема:	прибл. 4,3 м/мин.
Максимальная высота:	3800 мм
Вес изделия:	прибл. 1500 кг
Габаритные размеры изделия:	2267 x 1954 x 3719 мм
Размеры для транспортировки:	3750 x 2400 x 2500 мм

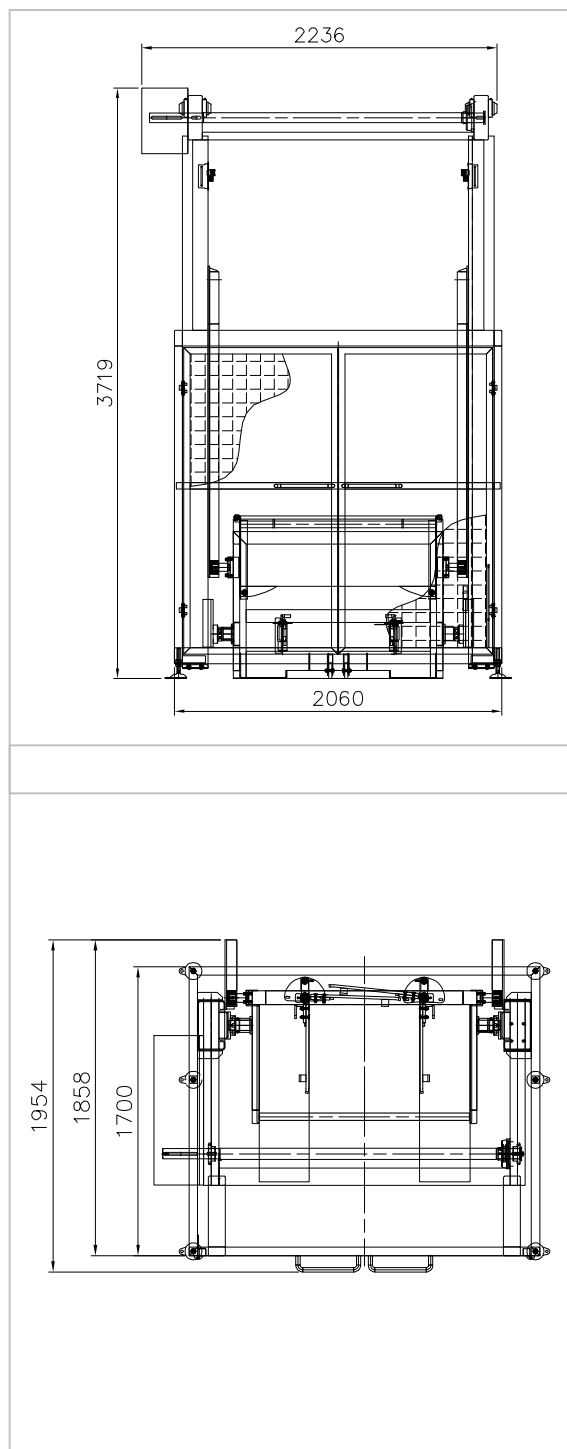

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona

4173 Kaloyanovo

Bulgaria

www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60

+359 32 6077-50

Fax: +359 32 6077-88

info@kittnerbg.com

Swing Loader für 200 und 300 l Wagen Swing Loader for 200 and 300 l Buggies Загрузчик для 200 и 300 л ванн

2452211



Für 200 und 300 l BW

Der Swing Loader, ein Dreh- und Kippgestell, ist konzipiert für das Entleeren von verschiedenen Produkte, kein Flüssigkeit. Inkl. Schütte. Mit und ohne Räder lieferbar. Gerüst als Rohr-Konstruktion aus Edelstahlprofilen, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Kippvorgang mittels Hydraulikaggregat und Edelstahl-Zylinder. Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen. Sonderausführungen auf Anfrage.



For 200 and 300 l buggies

Designed for easy unloading of different products, no liquids. incl. built-in chute designed according to the application. In stationary or mobile execution. High quality hydraulic pack and motor. Cylinder in stainless steel. Extra strong execution, made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations. Special executions on demand.



Загрузчик для 200 и 300 л ванн

Для свободной выгрузки продуктов, без жидкостей, производится в стационарном и мобильном вариантах. Высококачественный гидравлический агрегат и цилиндр из нержавеющей стали осуществляют процесс подъема. Корпус машины выполнен из высококачественной стали 1.4301. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA. Специальное исполнение по желанию клиента возможно.

2452211

Technische Daten



Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V DC
Gesamtleistung:	0,75 kW
Absicherung:	10 A
Hubgewicht:	max. 300kg
Hubzeit:	ca. 10 sek.
Klphöhe:	max. 1200 mm
Gesamthöhe bei Entleeren:	ca. 2300 mm
Eigengewicht:	ca. 150 kg
Abmessungen:	1240 x 950 x 1090 mm
Palettenabmessungen:	1200 x 1500 x 1500 mm

Technical Data

Power supply:	400V 50 Hz
Control voltage:	24 V DC
Power consumption:	0,75 kW
Fuse:	10 A
Capacity:	max. 300 kg
Tilting time:	approx. 10 sec.
Tilting height:	max. 1200 mm
Total height by tilting:	ca. 2300 mm
Machine weight:	approx. 150 kg
Machine dimensions:	1240 x 950 x 1090 mm
Pallet dimensions:	1200 x 1500 x 1500 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V DC
Потребляемая мощность:	0,75 кВт
Предохранитель:	10 A
Товароносимость :	300 кг
Время работы :	прибл. 10 сек/ цикл
Высота выгрузки:	макс. 1200 мм
Высота в раб. положении:	2300 мм
Вес изделия:	прибл. 150 кг
Габаритные размеры изделия :	1240 x 950 x 1090 мм
Размеры для транспортировки:	1200 x 1500 x 1500 мм

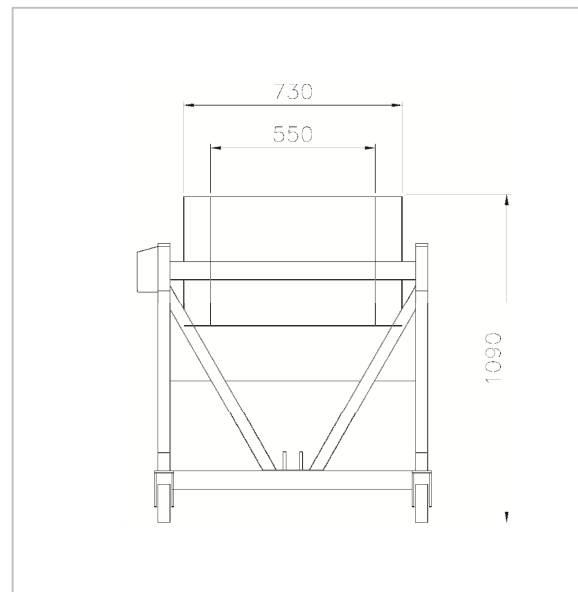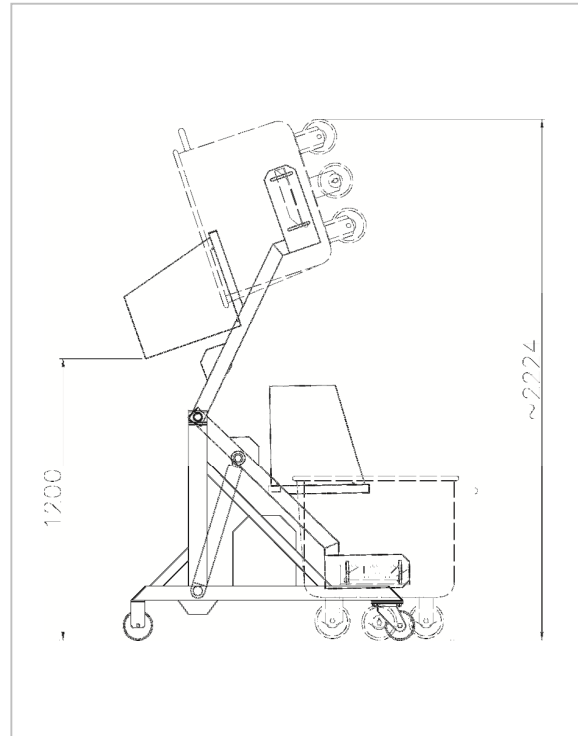

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 3123 94 55
sales@kittnerbg.com

Swing Loader für 600 l Behälter Swing Loader for 600 l container Загрузчик для 600 л ванн

2471201



Für 600 l Behälter

Der Swing Loader, ein Dreh- und Kippgestell, ist konzipiert für das Entleeren von verschiedenen Produkte, kein Flüssigkeit. Inkl. Schütte. Stationär Ausführung. Gerüst als Rohr-Konstruktion aus Edelstahlprofilen, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Kippvorgang mittels Hydraulikaggregat und Edelstahl-Zylinder. Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen. Sonderausführungen auf Anfrage.



For 600 l container

Designed for easy unloading of different products, no liquids. incl. built-in chute designed according to the application. In stationary execution. High quality hydraulic pack and motor. Cylinder in stainless steel. Extra strong execution, made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU - and USDA regulations. Special executions on demand.





Загрузчик для 600 л ванн

Для свободной выгрузки продуктов, без жидкостей, производится в стационарном варианте. Высококачественный гидравлический агрегат и цилиндр из нержавеющей стали осуществляют процесс подъема. Корпус машины выполнен из высококачественной стали 1.4301. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA. Специальное исполнение по желанию клиента возможно.

2471201

Technische Daten

Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V DC
Gesamtleistung:	1,1 kW
Absicherung:	10 A
Hubgewicht:	max. 650 kg
Hubzeit:	ca. 20 sek.
Klpphöhe:	max. 1050 mm
Gesamthöhe bei Entleeren:	max. 2870 mm
Eigengewicht:	ca. 400 kg
Abmessungen:	1833 x 1808 x 1390 mm
Palettenabmessungen:	2150 x 2100 x 1600 mm

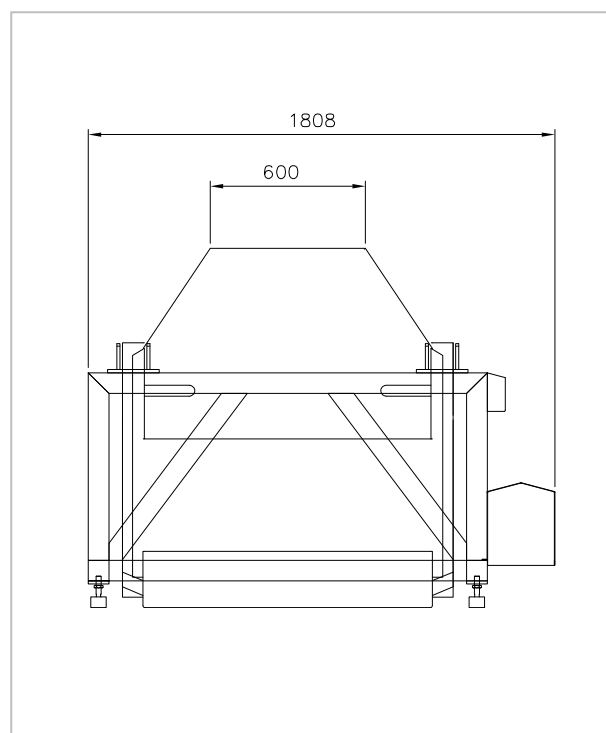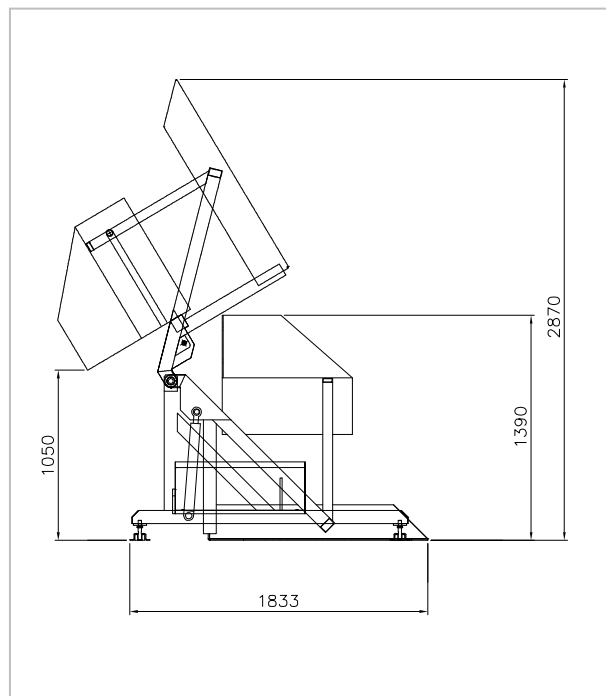

Technical Data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control voltage:	24 V DC
Power consumption:	1,1 kW
Fuse:	10 A
Capacity:	max. 650 kg
Tilting time:	approx. 20 sec.
Tilting height:	max. 1050 mm
Total height by tilting:	max. 2870 mm
Machine weight:	approx. 400 kg
Machine dimensions:	1833 x 1808 x 1390 mm
Pallet dimensions:	2150 x 2100 x 1600 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V DC
Потребляемая мощность:	1,1 кВт
Предохранитель:	10 A
Товароносимость :	650 кг
Время работы :	прибл. 20 сек/ цикл
Высота выгрузки:	1050 мм
Высота в раб. положении:	2870 мм
Вес изделия:	прибл. 400 кг
Габаритные размеры изделия :	1833 x 1808 x 1390 мм
Размеры для транспортировки:	2150 x 2100 x 1600 мм

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 31 2394-55
sales@kittnerbg.com

Swing Loader für 200 l Beschickungswagen und 700 l Behälter

Swing Loader for 200 l buggy and 700 l container

Загрузчик для 200 л тележка и 700 л ванн

2481105



Für 200 l Beschickungswagen und 700 l Behälter

Abmessungen des Wagens: 790x675x700 mm, Abmessungen des Behälters: 1100x900x895 mm. Der Swing Loader, ein Dreh- und Kippgestell, ist konzipiert für das Entleeren von verschiedenen Produkte, kein Flüssigkeit. Inkl. Schutze. Stationär Ausführung. Gerüst als Rohr-Konstruktion aus Edelstahlprofilen, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Kippvorgang mittels Hydraulikaggregat und Edelstahl-Zylinder. Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen. Sonderausführungen auf Anfrage.



For 200 l buggy and 700 l container

Dimensions of buggies: 790x675x700 mm, dimensions of containers: 1100x900x895 mm. Designed for easy unloading of different products, no liquids. incl. built-in chute designed according to the application. In stationary execution. High quality hydraulic pack and motor. Cylinder in stainless steel. Extra strong execution, made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations. Special executions on demand.



Загрузчик для 200 л тележка и 700 л ванн

Размеры тележки: 790x675x700 мм, размеры ванн: 1100x900x895 мм. Для свободной выгрузки продуктов, без жидкостей, производится в стационарном варианте. Высококачественный гидравлический агрегат и цилиндр из нержавеющей стали осуществляют процесс подъема. Корпус машины выполнен из высококачественной стали 1.4301. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA. Специальное исполнение по желанию клиента возможно.

2481105

Technische Daten



Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V DC
Gesamtleistung:	1,1 kW
Absicherung:	10 A
Hubgewicht:	max. 800kg
Hubzeit:	ca. 20 sek.
Klpphöhe:	max. 1305mm
Gesamthöhe bei Entleeren:	max. 3139 mm
Eigengewicht:	ca. 450 kg
Abmessungen:	2092x 1644 x 1610 mm
Palettenabmessungen:	2300 x 1900 x 1800 mm

Technical Data

Power supply:	400V 50 Hz
Control voltage:	24 V DC
Power consumption:	1,1 kW
Fuse:	10 A
Capacity:	max. 800 kg
Tilting time:	approx. 20 sec.
Tilting height:	max. 1305 mm
Total height by tilting:	max. 3139 mm
Machine weight:	approx. 450 kg
Machine dimensions:	2092x 1644 x 1610 mm
Pallet dimensions:	2300 x 1900 x 1800 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V DC
Потребляемая мощность:	1,1 кВт
Предохранитель:	10 A
Товароносимость :	800кг
Время работы :	прибл. 20 сек/ цикл
Высота выгрузки:	1305 мм
Высота в раб. положении:	3139 мм
Вес изделия:	прибл. 450 кг
Габаритные размеры изделия :	2092x 1644 x 1610 мм
Размеры для транспортировки:	2300 x 1900 x 1800 мм

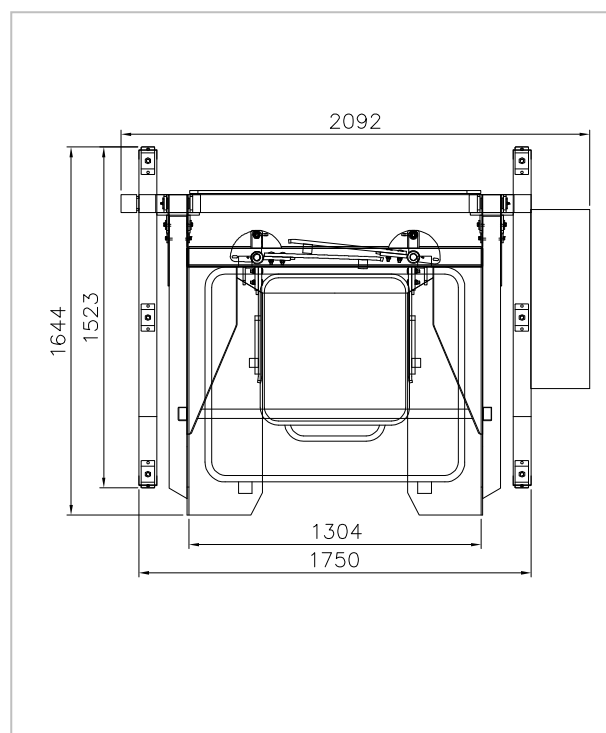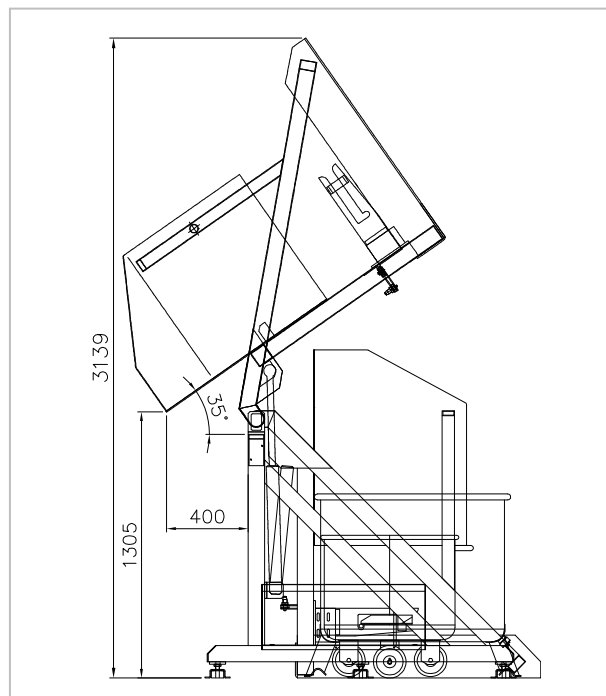

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo

Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60

+359 32 6077-50

Fax: +359 3123 94-55

sales@kittnerbg.com

Swing Loader für 825 l Behälter Swing Loader for 825 l container Загрузчик для 825 л ванн

2481111



Für 825 l Behälter

Der Swing Loader, ein Dreh- und Kippgestell, ist konzipiert für das Entleeren von verschiedenen Produkte, kein Flüssigkeit. Inkl. Schutte. Stationär Ausführung. Gerüst als Rohr-Konstruktion aus Edelstahlprofilen, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Kippvorgang mittels Hydraulikaggregat und Edelstahl-Zylinder. Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen. Sonderausführungen auf Anfrage.



For 825 l container

Designed for easy unloading of different products, no liquids. incl. built-in chute designed according to the application. In stationary execution. High quality hydraulic pack and motor. Cylinder in stainless steel. Extra strong execution, made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations. Special executions on demand.



Загрузчик для 825 л ванн

Для свободной выгрузки продуктов, без жидкостей, производится в стационарном вариантах. Высококачественный гидравлический агрегат и цилиндр из нержавеющей стали осуществляют процесс подъема. Корпус машины выполнен из высококачественной стали 1.4301. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA. Специальное исполнение по желанию клиента возможно.

2481111

Technische Daten



Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V DC
Gesamtleistung:	1,1 kW
Absicherung:	10 A
Hubgewicht:	max. 1000kg
Hubzeit:	ca. 20 sek.
Klphöhe:	max. 1050 mm
Gesamthöhe bei Entleeren:	ca. 2660 mm
Eigengewicht:	ca. 400 kg
Abmessungen:	1630 x 2005 x 1300 mm
Palettenabmessungen:	2000 x 2000 x 1700 mm

Technical Data

Power supply:	400V 50 Hz
Control voltage:	24 V DC
Power consumption:	1.1 kW
Fuse:	10 A
Capacity:	max. 1000 kg
Tilting time:	approx. 20 sec.
Tilting height:	max. 1050 mm
Total height by tilting:	ca. 2660 mm
Machine weight:	approx. 400 kg
Machine dimensions:	1630x 2005 x 1300 mm
Pallet dimensions:	2000 x 2000 x 1700 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V DC
Потребляемая мощность:	1.1 кВт
Предохранитель:	10 A
Товароносимость :	1000кг
Время работы :	прибл. 20 сек/ цикл
Высота выгрузки:	макс. 1050 мм
Высота в раб. положении:	2660мм
Вес изделия:	прибл. 400 кг
Габаритные размеры изделия :	1630 x 2005 x 1300 мм
Размеры для транспортировки:	2000 x 2000 x 1700 мм

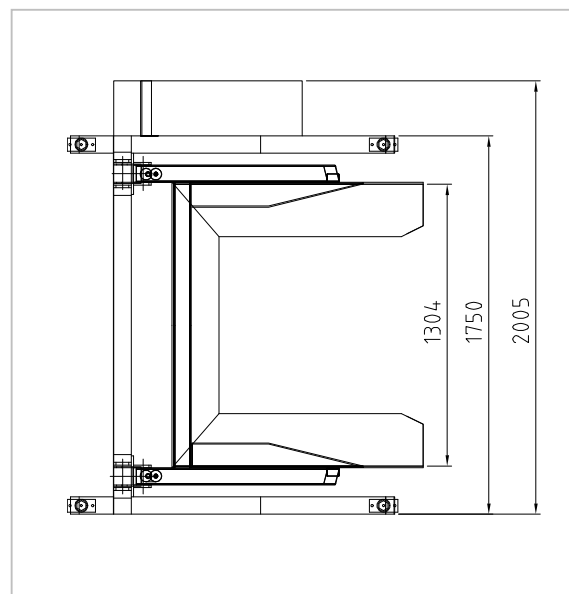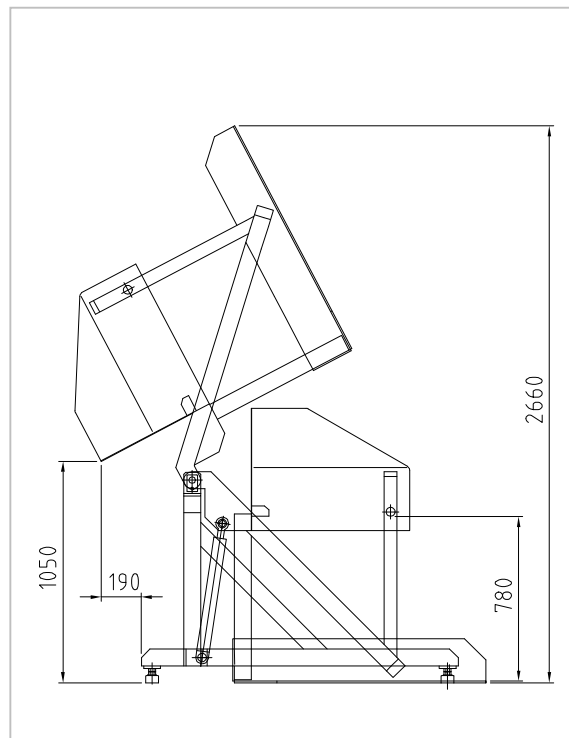

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo

Bulgaria

www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60

+359 32 6077-50

Fax: +359 3123 94 55

sales@kittnerbg.com

Swing Loader für 825 l Großbehälter

Swing Loader for 825 l container

Загрузчик для 825 л ванн

2482202



Für das Entleeren von Großbehältern mit einem Volumen von bis zu 825 l

Komplett aus Edelstahl, 1.4301. Ideal zum Befüllen von in Reihe platzierten Tumbler mit gleicher Einfüllhöhe, verschiebbar mittels Kunststoff-Rädern, am Boden befestigen Rohren und Führungen am SL, die eine einfache Fixierung vor den Tumbler ermöglichen. Mittels eines speziellen Mechanismus wird der Tumbler um 230 mm in die Öffnung der Tumbler geführt. Dadurch geht beim Befüllen weder Fleisch noch Lake verloren! Auf Wunsch kann der SL auch für 200/300 l BW ausgelegt werden. Für unterschiedliche Einfüllhöhen der Tumbler gibt es die Option einer modifizierten Schütte. Die Anlage entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.



For unloading of 825 litre Container in one or several Tumblers

Designed for unloading of 825 liter container in one or a line of tumblers with equal filling height. Safety and reliable mobility through a rail supporting system. The special chute can be placed with 230 mm into the tumbler so that no row material or liquid runs out. If required our SL can unload 200 and 300 l buggies. For the different filling-in height, this swing loader can be equipped with another chute. Pneumatic execution. Cylinder in stainless steel. Extra strong execution, made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301 or other rust-resistant material. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations. Special executions on demand.



Для подъема и опрокидывания больших сосудов – до 825 л

Выработанные из нержавеющей стали 1.4301. Подходящее оборудование для заполнения расположенных в ряду тумблеры с одинаковыми отверстиями. Платформа мобильная, направляющая труба с фиксаторами позиционирует ее перед каждым тумблером. Ширинный механизм позволяет подачи продукта в отверстие тумблера без потери (поток перед-вигается на 230 мм вперед). По желанию клиента гидравлическая платформа может быть приспособлена для 200/300 л ванн. Как опция для разных высот отверстия тумблера предлагается модифицированный лоток. Оборудование соответствует требованиям CE, EU и USDA.

2482202

Technische Daten



Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V DC
Gesamtleistung:	1.5 kW
Absicherung:	3.7 A
Hubgewicht:	max. 750 kg
Hubzeit:	ca. 20 sek.
Einfüllhöhe:	max. 1040 mm
Gesamthöhe bei Entleeren:	max. 2875 mm
Eigengewicht:	ca. 650 kg
Abmessungen:	2337 x 1548 x 1734 mm
Palettenabmessungen:	2700 x 1800 x 2100 mm

Technical Data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control voltage:	24 V DC
Power consumption:	1.5 kW
Fuse:	3.7 A
Capacity:	max. 750 kg
Tilting time:	approx. 20 sec.
Tip height:	max. 1040 mm
Total height by tilting:	max. 2875 mm
Machine weight:	approx. 650 kg
Machine dimensions:	2337 x 1548 x 1734 mm
Palet dimensions:	2700 x 1800 x 2100 mm

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V DC
Потребляемая мощность:	1.5 кВт
Предохранитель:	3.7 A
Товароносимость :	750 кг
Время работы :	прибл. 20 сек/ цикл
Высота опрокидывания:	
Высота в раб. положении:	2875 мм
Вес изделия:	прибл. 650 кг
Габаритные размеры изделия :	2337 x 1548 x 1734 мм
Размеры для транспортировки:	2700 x 1800 x 2100 мм

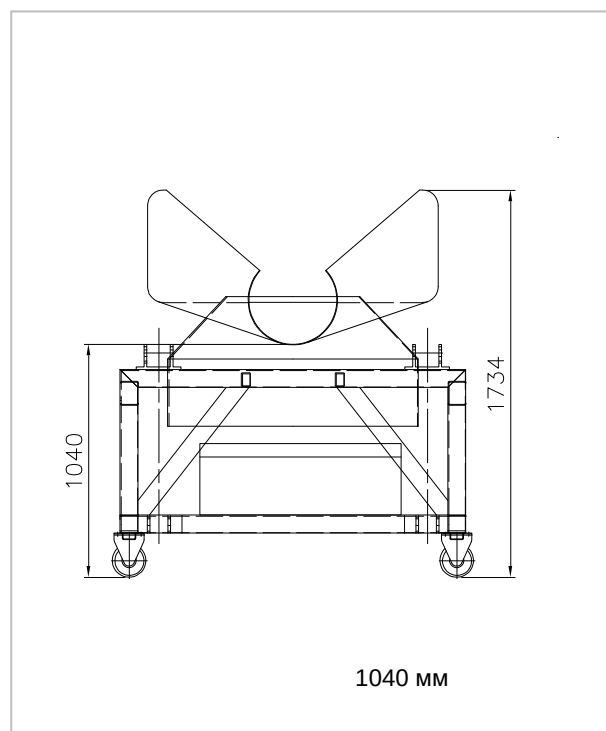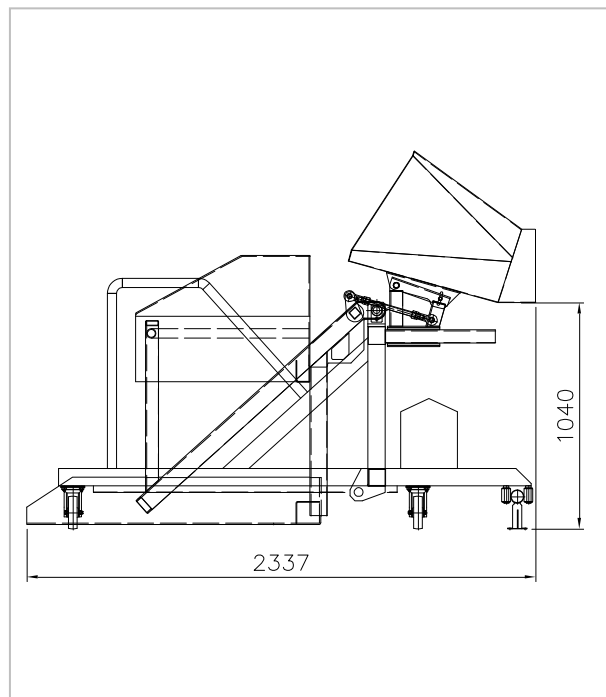

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona Tel: +359 32 6077-60
 4173 Kaloyanovo +359 32 6077-50
 Bulgaria Fax: +359 31 2394-55
www.kittnerbg.com sales@kittnerbg.com