

# Trockenschrank für Stiefel und Clogs Boot and clog drying cupboard Сушильный шкаф для сапог и сабо

2171000



## Zur Trocknung von 24 Paar gereinigter Stiefel oder Clogs

Trocknungszeit mittels Umluftgebläse und Zeitschaltuhr einstellbar. Verschließbar mittels Drehtüren aus Kunststoff. Schonende und effektive Trocknung mittels indirekter Belüftung. Eine herausnehmbare Edelstahl-Tropfwanne sammelt herabtropfendes Wasser und leitet es über einen integrierten Ablauf aus dem Schrank. Schrankgehäuse komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.



## For drying of 24 pairs washed boots or clogs

Circulation air heating unit with adjustable timer. Fitted with lockable swing-doors. Nice and efficient integrated drying fan. Tub /which can be removed/ of stainless steel collect the fallen water and leads it outside the cabinet through a siphon. The body of the cabinet is made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. Cupboard complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations.



## Для сушки 24 пар вымытых сапог или сабо

Время сушки регулируется часами. Шкаф закрывается двухстворчатой дверью из пластика. Сушка индиректная, через подачи теплого воздуха с нижней части шкафа. В основе шкафа находится ванна, которая собирает водяные капли и влажность сапог, из которой они направляются в канализацию. Корпус шкафа выполнен из нержавеющей стали 1.4301. Сооружение соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA.

# 2171000

## Technische Daten



Stromversorgung:	230 V 50 Hz
Steuerspannung:	230 V AC
Gesamtleistung:	2 kW
Absicherung:	10 A
Schutzart:	IP 65
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Wasserablauf:	R 1 ½"
Trocknungszeit:	5 min.-24 h über Zeitschaltuhr
Eigengewicht:	ca. 75 kg
Abmessungen:	1170 x 645 x 2360 mm
Palettenabmessungen:	1500 x 1000 x 2600 mm

## Technical Data

Power supply:	230 V 50 Hz
Control voltage:	230 V AC
Power consumption:	2 KW
Fuse:	10 A
Protection:	IP 65
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Water drain:	R 1 ½"
Drying time:	5 min.-24 h with hour relay
Weight:	approx. 75 kg
Dimensions:	1170 x 645 x 2360 mm
Pallet dimensions:	1500 x 1000 x 2600 mm

## Технические данные

Электроподключение:	230 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	230 V AC
Потребляемая мощность:	2 кВт
Предохранитель:	10 A
Вид защитный:	IP 65
Температура окр. среды:	4 – 40 ° C
Выход в канализацию:	R 1 ½"
Время сушки:	5 мин.-24 часа
Вес изделия:	прибл. 75 кг
Габаритные размеры изделия:	1170 x 645 x 2360 мм
Размеры для транспортировки:	1500 x 1000 x 2600 мм

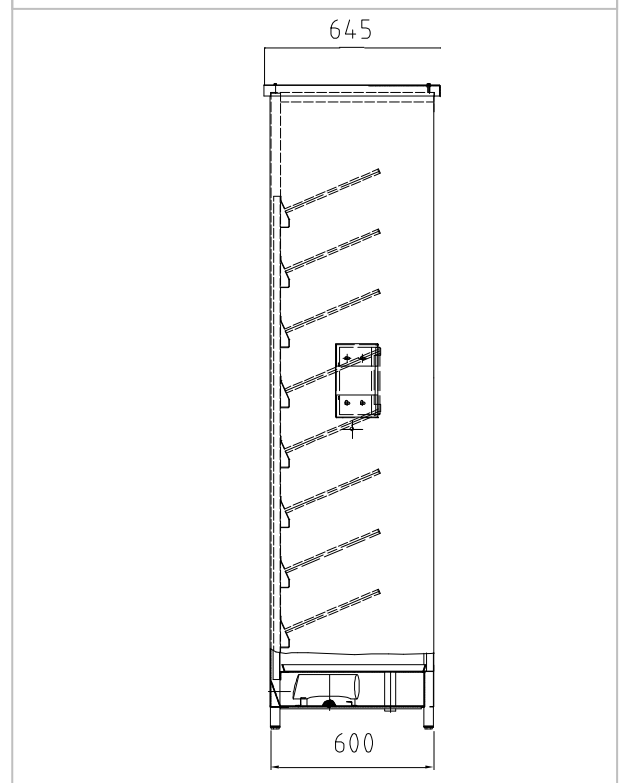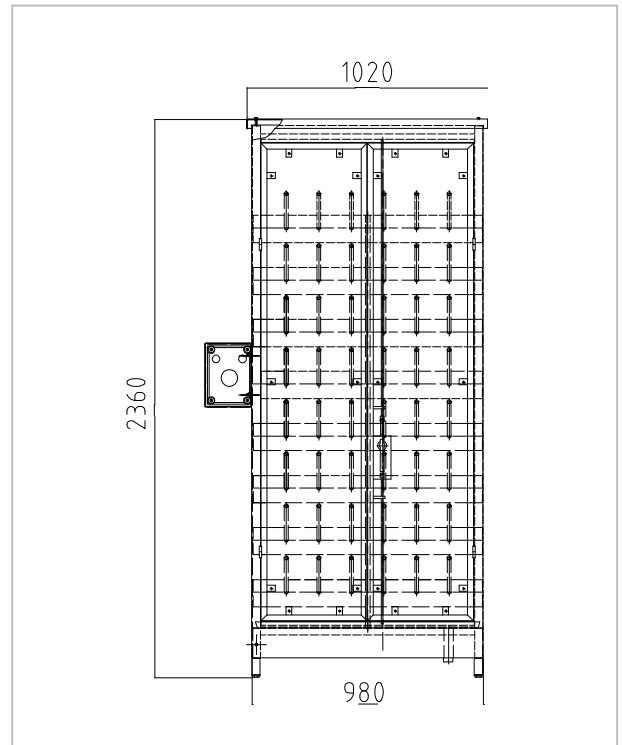

## KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona  
4173 Kaloyanovo  
Bulgaria

[www.kittnerbg.com](http://www.kittnerbg.com)

Tel: +359 32 6077-60

+359 32 6077-50

Fax: +359 31 2394-55

[sales@kittnerbg.com](mailto:sales@kittnerbg.com)