
KITTNER
ANLAGEN- UND MASCHINENBAU

Hebe- und Kippvorrichtung

Single Column Loader

Подъемник опрокидыватель

Kipphöhe 3120 - 3720 mm
Discharge Height 3120 - 3720 mm
Высота Опрокидывания 3120 - 3720 mm

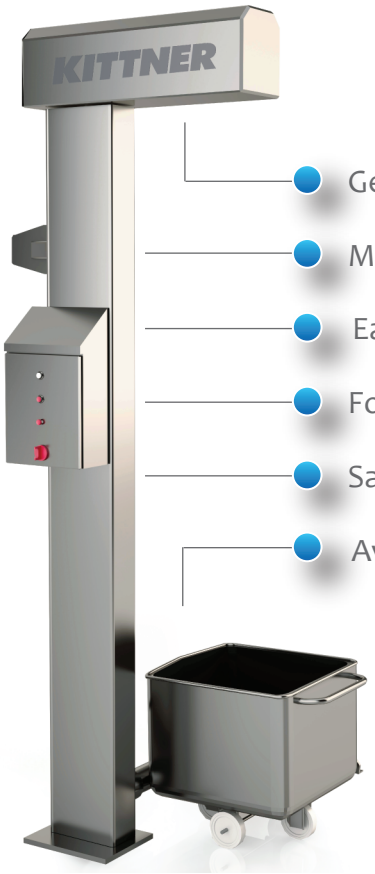

- Gear motor equipped with an electrical brake
- Mechanical and electrical safety switches
- Easy to use and maintain
- Food approved lubricants
- Safety and hygienic design
- Available with 90° or straight fork

Kipphöhe 3120 - 3720 mm (5 x 120 mm einstellbar)

Der 200 l Beschickungswagen wird links oder rechts vom Mast in der Hubgabel eingefahren. Das Entleeren der Wagen erfolgt über deren Schmalseite. Abwährtsbewegung über „Totmann-schaltung“. Die mechanische Bremse verhindert das Herunterfallen der Hubgabel im Falle eines Kettenbruchs. Ketten-antrieb. Korpus aus Edelstahl, Werkstoff Nr.: 1.4301 / AISI 304. In der Lebensmittel-industrie zugelassene Ölen. Nachweis-bare Kabelbinder. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen. Optionen: feste Schütte; 90° gedrehte Gabel. Sonderausführungen auf Anfrage.

Discharge height 3120 - 3720 mm (5 x 120 mm adjustable)

For 200 l buggy. Available in left or right execution. The emptying of the buggy takes place over its narrow side. Gear motor equipped with an electrical brake. Safety switch (Dead man) stops the machine if no operator. Safety mechani-cal brake prevents the fork from falling in case of chain break. Chain drive. Body of stainless steel, material EN 1.4301 / AISI 304. Food approved lubricants. Detectable cable ties. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations. Options: fixed chute; 90 ° fork, safety fence and mobile execution.

Высота опрокидывания 3120 - 3720 мм (регулирумая 5x120)

Для 200 л тележек. Возможно левое или правое исполнение. Опорожнение тележки происходит через ее узкую сторону. Цепной привод. Корпус из нержавеющей стали, материал № 1.4301. Опускание тележки только при постоянном нажатии бутона. Подъемник оснащен механическим тормозом, который предотвращает падение груза в случае обрыва цепи. Смазка механизмов одобренная для пищевой промышленности. Обнаруживаемые кабельные стяжки металдетектором. Машина соответствует высоким требованиям CE и нормам EU и USDA. Опции: стационарный лоток; вилка на 90 °, предохранительная решетка и мобильное исполнение.

KITTNER
ANLAGEN- UND MASCHINENBAU

Technische Daten


Stromversorgung:	400 V 50/60 Hz	
Steuerspannung:	24 V DC	
Motorleistung:	0.75 kW	
Absicherung:	10 A	
Umgebungstemperatur:	min. 4° C ÷ max. 40° C	
Hubgewicht:	max. 300 kg	
Kipphöhe:	3120 - 3720 mm (5x120mm einstellbar)	
Kippwinkel:	45 °	
Hub- Geschwindiigkeit:	ca. 5 m / min.	
Hubprinzip:	mittels Rollenkette	
Gesamthöhe der Säule:	4593 mm	
Gesamthöhe beim Entleeren:	4715 mm	
Gewicht:	340 kg	
Abmessungen:	1323 x 1050 x 4593 mm	
Kipphöhen	Recht	Link
H=3120 - 3720 mm	Art. № 2446103	Art. № 2447103


Technical Data

Power supply:	400V 50/60 Hz	
Control voltage:	24 V DC	
Motor Power:	0.75 kW	
Fuse:	10 A	
Ambient temperature:	min 4 °C ÷ max 40 °C	
Capacity:	max. 300 kg	
Discharge height:	3120 - 3720 mm (5x120mm adjustable)	
Tipping angle:	45 °	
Lifting speed:	approx. 5 m / min.	
Lifting principle:	via roller chain	
Total column height:	4593 mm	
Total height by tilting:	4715 mm	
Weight:	340 kg	
Machine dimensions::	1323 x 1050 x 4593 mm	
Lifter heights variants	Model right	Model left
H=3120 - 3720 mm	Art. № 2446103	Art. № 2447103

Технические данные

Електроподключение:	400 V, 50/60 Hz	
Оперативное напряжение:	24 V DC	
Мощность мотор:	0.75 квт	
Предохранитель:	10 A	
Температура окр. среды:	4 ÷ 40 ° C	
Грузоподъемность:	max. 300 кг	
Высота опрокидывания:	3120 - 3720 мм (5x120 мм)	
Угол опрокидывания:	45 °	
Скрость подъема:	прибл. 5 м/мин.	
Принцип подъема:	с помощью цепи на роликах	
Общая высота колонны:	4593 мм	
Высота опрокидывания:	4715 мм	
Вес изделия:	340 кг	
Габаритные размеры:	1323 x 1050 x 4593 мм	
Варианты высот	Модель справа	Модель слева
H=3120 - 3720 mm	Арт. № 2446103	Арт. № 2447103

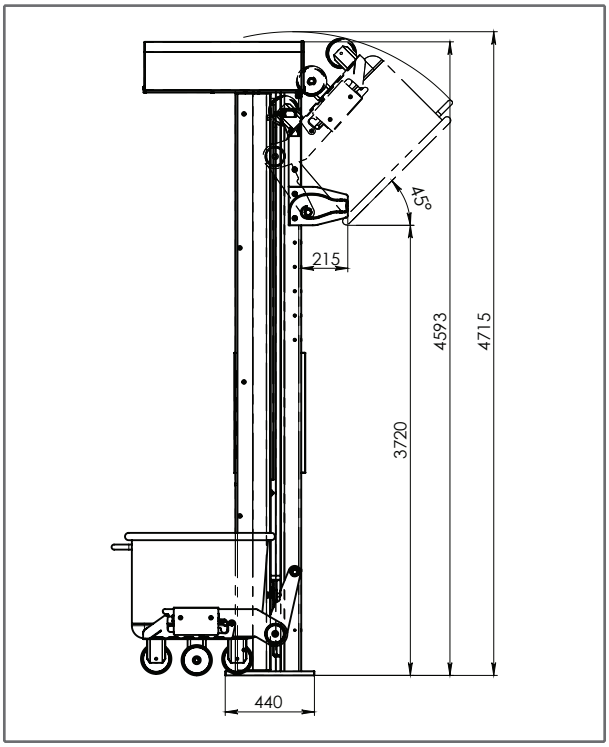

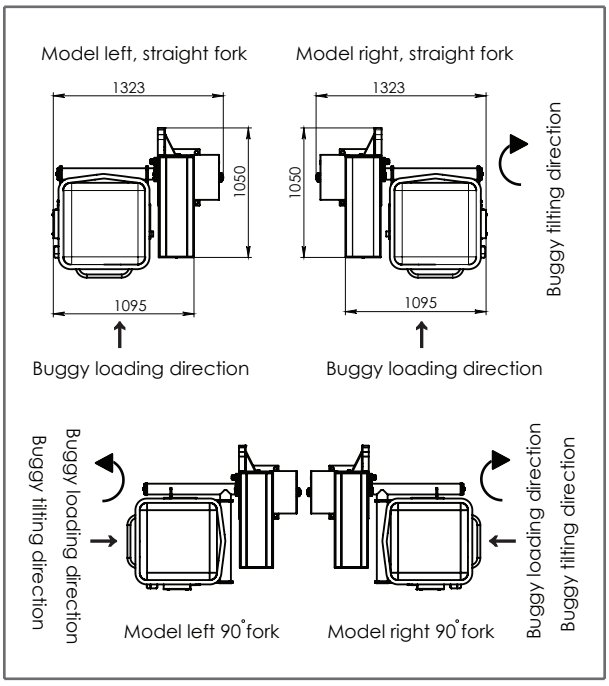

KITTNER Anlagen - und Maschinenbau Ltd.

Industrialna Zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 3123 94 55
sales@kittnerbg.com