Produktinformation
Product Information
Каталожные Данные

Durchlaufwaschmaschine
Pass Through Washing Machine for crates
Моющая машина для ящиков

2212222



Für die Reinigung von Kunstoff-Kästen bis 600 x 400 x 300 mm

Für optimale Reinigung und Spülung von Kunstoff-Kästen. Elektroheizung (Dampheizung als Option). Automa-tische Dosierung des Reinigungsmittel in den Hauptank. Das Spülwasser fließt in den Haupttank zurück und verrigert so den Wasserverbrauch. Einstellbare Wassertemperatur. Maschinengehäuse komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforder-ungen und den EU- und USDA-Bestimmungen

For cleaning plastic crates with max size 600 x 400 x 300 mm

Washing and rising zones for optimal results. Electrically heated via heating elements. (Steam heating is an option). Automatic dosing pump for adding detergent. Recyclable water to decrease consumption. Adjustable water temperature. The machine corpus is made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE - Requirements and EU- and USDA regulations.


Для мойки ящиков с макс. размер 600 x 400 x 300 мм

Моющая и полоскающая зоны для отимального результата мойки. С электроподогревом (существует оп-ция с пароподогревом). С автомати-ческой подачей моющего препарата Противоток полоскающей воды в рабочий резервуар для снижения потребления. Регулируемая темпе-ратура Машина произведена из нержавеющей стали DIN 1.4301 и соответствует требованиям CE, и предписаниям EU и USDA.

2212222


Technische Daten

Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC
Gesamtleistung:	24kW
Leitungsdruck:	min. 3 bar - max. 6 bar
Wasseranschluss:	R ½“ AG /Heißwasser/
Wasseranschluss:	R ¾“ AG /Kaltwasser/
Wasserablauf:	R 1 1/4" AG
Heizung:	2x10 kW
Kapazität:	150-250 Behälter / Std.
Eigengewicht:	ca. 400 kg
Abmessungen:	2600 x 1308 x 1680 mm
Palettenabmessungen:	2800 x 1500 x 1900 mm

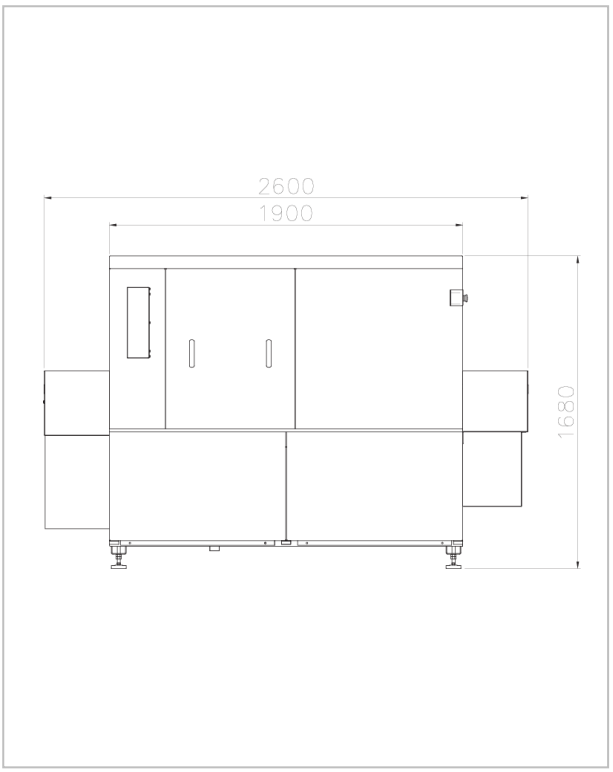

Technical Data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control Voltage:	24 V AC
Power consumption:	24 kW
Water line pressure:	min 3 bar – max 6 bar
Water connection:	R ½“AG /warm water/
Water connection:	R ¾“AG /cold water/
Water drain:	R 1 1/4“ AG
Electrical heating:	2x10 kW
Capacity:	150-250 pcs / h
Machine weight:	approx. 400 kg
Machine dimensions:	2600 x 1308 x 1680 mm
Pallet dimensions:	2800 x 1500 x 1900 mm

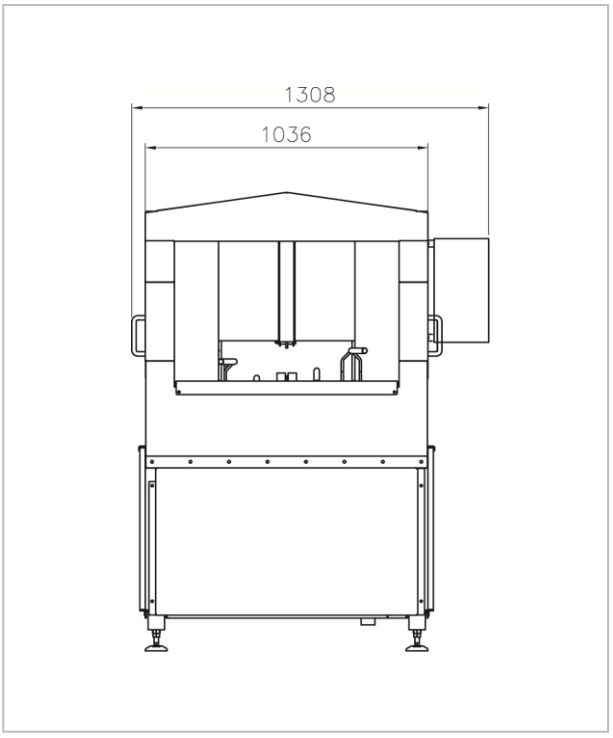

Технические данные

Електроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC
Потребляемая мощность:	24 квт
Давление воды:	3 атм – 6 атм
Присоединительные р-ры воды:	½“ /горячая воды/
Присоединительные р-ры воды:	¾“ /холодная воды/
Вход в канализацию:	1 1/4"
Электро подотревом:	2x10 квт.
Производительность:	150-250 ящ / час
Вес изделия:	400 кг
Габаритные размеры изделия:	2600 x 1308 x 1680 мм
Размеры для транспортировки:	2800 x 1500 x 1900 мм

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD
Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 3123 94 55
www.kittnerbg.com
sales@kittnerbg.com